


Крепеж к металлическим балкам ВМН-10

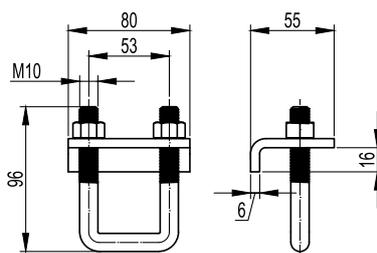

Применение:

- фиксация профиля к двутавровой балке без сверлений и сварочных работ.


Примечание:

- применяется с С-образными профилями: ВРL-41, ВРМ-41 и ВРD-21.

Нагрузка, кг	Вес, кг	Старый код	Новый код
750*	0,60	-	ВМН1010HDZ

* указана максимальная нагрузка на два крепления

Универсальный шарнир BSV-10

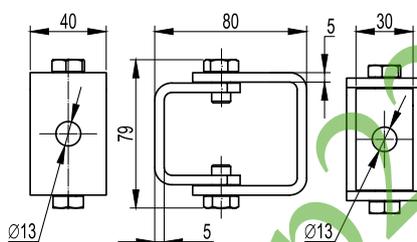

Применение:


- установка полиамидных держателей ВНР на консоли под произвольным углом, а также может быть использован для организации распорки при помощи шпильки.

Примечание:

- два отверстия под метизы М12.

Вес, кг	Старый код	Новый код
0,20		BSV1012

Пластина для Т-обр. соединения

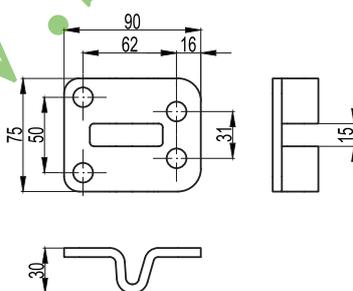

Применение:

- соединение I-образных профилей ВРМ-50 под углом в 90°.

Вес, кг	Старый код	Новый код
0,34	-	ВМD2031HDZ