

# TL-E LIFEMAX

## Стандартных цветов



### TL-E Circular 22W/33-640 1CT

Газоразрядная ртутная лампа низкого давления с колбой в форме кольца диаметром 29 мм. Базовое круговое флуоресцентное освещение. Эта круговая лампа TL (диаметр трубки 29 мм) позволяет распределять свет равномерно во все стороны. Она подходит для применения в самых разных светильниках и для различных целей – там, где цветопередача не столь важна.

### Данные о продукции

#### • Общие характеристики

Цоколь	G10q
Колба	C-T9 [C-T9мм]
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	9000 hr

#### • Светотехнические характеристики

Цветовой код	33-640
Индекс цветопередачи	63 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4100 K
Световой поток лампы с ЭМПРА	1250 Lm
Световая отдача лампы с ЭМ ПРА	57 Lm/W
Световой поток через 2000ч	85 %
Св.поток через 5000 ч	81 %
Световой поток через 10000ч	73 %
Световой поток через 15000ч	69 %
Средняя яркость с ЭМПРА	0.85 cd/cm <sup>2</sup>
Координата цветности X	377 -
Координата цветности Y	381 -

#### • Электрические характеристики

Мощность лампы	22 W
----------------	------

Мощность лампы с ЭМ ПРА	22.0 W
Напряжение лампы	62 V
Ток на лампе с ЭМ ПРА	0.400 A
Диммирование	Да

#### • Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути (мг)	30 mg

#### • Габариты

Диаметр D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Общая ширина E	203.2 (min), 215.9 (max) mm
Внутренняя ширина I	147.6 (min), 157.2 (max) mm

#### • Информация о продукте

Код заказа	559425 15
Код изделия	871150055942515
Название изделия	TL-E Circular 22W/33-640 1CT
Название изделия для заказа	TL-E Circular 22W/33-640 1CT/12
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500559425
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500559326

# PHILIPS


sense and simplicity

Логистический код  
(12NC) 928026203360

Код ILCOS  
Вес нетто 1 штуки


FSC-22/41/2B-E-G10q-29/210  
153.330 gr

## Чертеж размеров

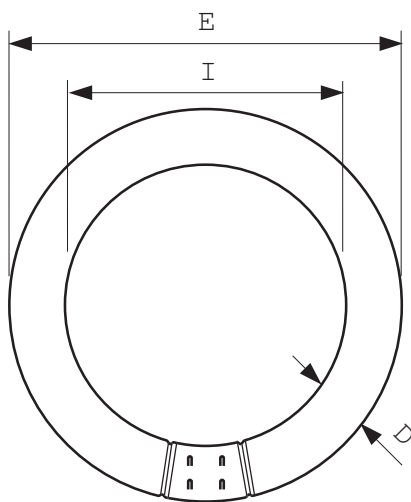



## TL-E Circular 22W/33-640 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 22W/33-640	27.1	30.9	203.2	215.9	147.6	157.2



G10q

## Фотометрические данные

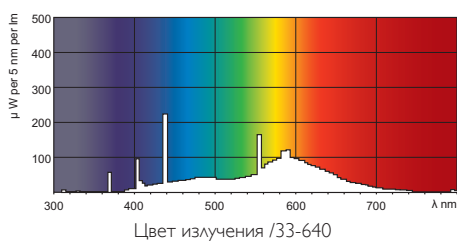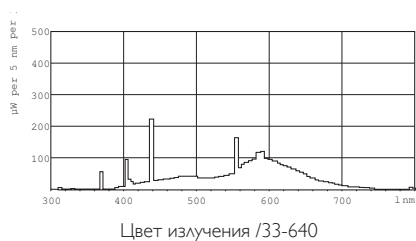

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Январь 22  
Данные для изменения