

## Конструкция

- Корпус - ударопрочный негорючий поликарбонат, снабжен устойчивой к старению прокладкой;
- Рассеиватель - прозрачный ударопрочный поликарбонат. Стабилизирован и не желтеет из-за УФ излучения. Призматические насечки на внутренней стороне рассеивателя обеспечивают низкие световые потери и оптимальное светораспределение. Полностью гладкий снаружи для легкой очистки;
- Отражатель - стальная пластина с высокоотражающим покрытием;
- Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электромагнитные пускорегулирующие аппараты (ПРА), патроны для ламп, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка;
- Электрическая схема выполнена проводом с высокотемпературной изоляцией;
- Комплектуется двумя герметичными бусками ввода-вывода.

## Область применения

- Промышленные открытые и закрытые помещения;
- Гаражи;
- Склады;
- Особо запыленные и влажные помещения.

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм
TLWP236	2*36	910	1263	134	102

### Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM
TLWP236 PC	16029	17026	14025	14032	16722
TLWP236 PS	-	17019	12229	-	-
TLWP236 PSC	12335	-	-	12342	12236



## Установка

- Комплектуется различными видами крепления. Монтаж светильника к потолку осуществляется с помощью защелкивания в металлические скобы или непосредственно на потолок. В комплект светильника также входят крепления, позволяющие подвешивать светильник на тросах.

## Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.




## Аксессуары





### Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Пластина для крепления к поверхности	01846
2	Подвес	01853
3	Комплект для подвеса	01839
4	Отражатель зеркальный	01891

Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Объем, куб. м	Вес брутто, кг
2,810	2	283x1283x78	0,029	6,21

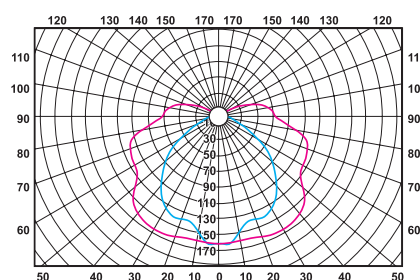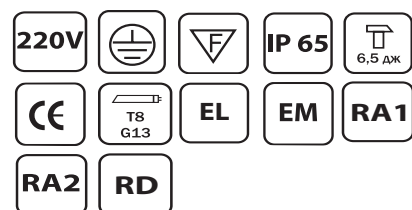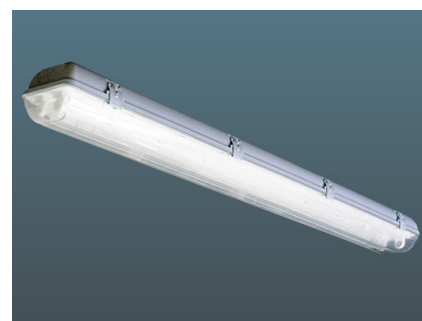

Кривая светораспределения - П  
Тип кривой силы света - Д  
КПД - 63%

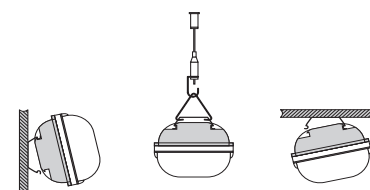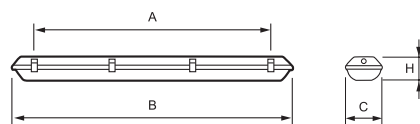

## Коэффициент мощности

- Коэффициент мощности соответствует требованиям ГОСТ 17677-82.

## Возможные варианты комплектации

- Электронный пускорегулирующий аппарат;
- Блок аварийного питания.