Технический паспорт продукта

Разделительное реле REG

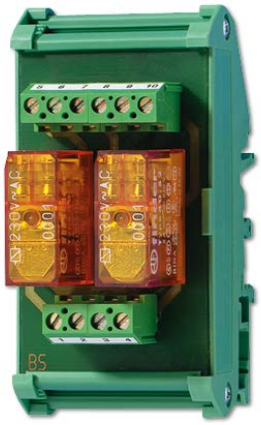

Ссылочный номер
TR-S REG

Разделительное реле REG

REG-коробка 2,5 TE

Для управления жалюзи, если к механической кнопке или вставке управления двигателями должно быть подключено более одного двигателя. Схема разработана для двух двигателей.

Технические характеристики	
Номинальное напряжение:	AC 230 В ~, 50 Гц
Управление:	AC 230 В ~, 50 Гц
Коммутируемая нагрузка:	4 A, AC 230 В ~ cos ϕ ≥ 0,8 инд.
Скважность:	100 %

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle