


ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | Встраиваемые светодиодные светильники

AL2110



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

-10/+40

КПД < 5%


2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. размеры D1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
27850	AL2110	6	480	110°	4000	>70	белый	100 x 35	75 x 25	50
27851		12	960					160 x 35	120 x 25	40
29626		18	1120					198 x 33	168 x 25	30
28968		24	1640					240 x 40	205 x 25	20

AL2111

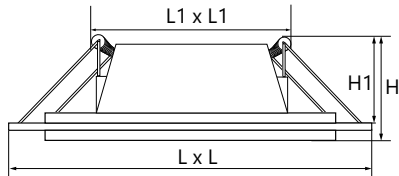

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

-10/+40

КПД < 5%


2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Встр. размеры L1 x L1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
27853	AL2111	6	480	110°	4000	>70	белый	100 x 100 x 35	75 x 75 x 25	50
27854		12	960					160 x 160 x 35	120 x 120 x 25	40
29627		18	1120					200 x 200 x 33	168 x 168 x 25	30
28944		24	1640					240 x 240 x 40	230 x 230 x 25	12

AL2120

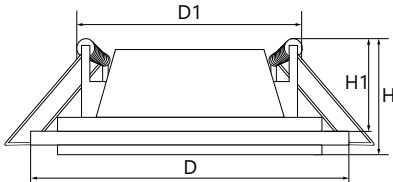

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик, серия «Brilliant».
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz

-10/+40

КПД < 5%

2 - КЛАСС ЗАЩИТЫ

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	CRI	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29650	AL2120	6	480	110°	4000	>70	белый	100 x 33	75 x 25	50
29651		12	960					160 x 33	125 x 25	40