

[Перейти к продукции](#)

Светодиодные линейные светильники AL5064


Материал: штампованная сталь, пластик РР

Feron

30000
часов

IP20

170-
265V

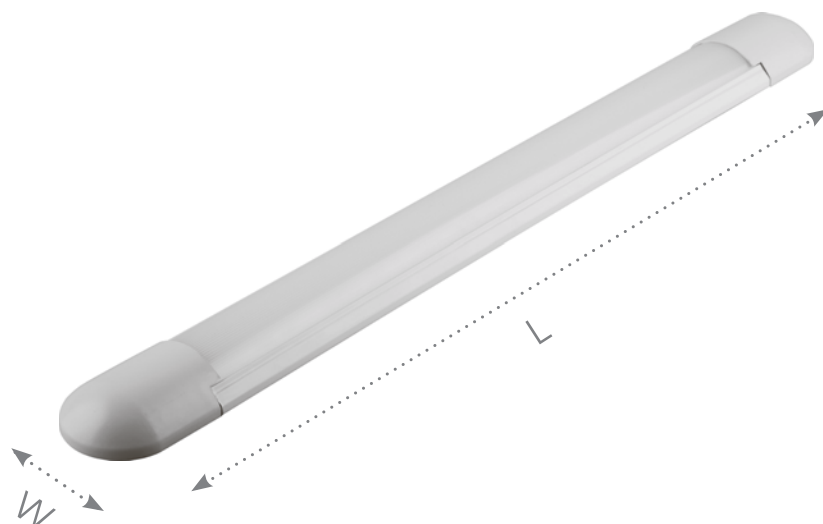

Крепежи в комплекте



[арт. 29531](#)

1440 Lm 4000K 18W
LxWxH, mm (590x60x22)

[арт. 29602](#)

1440 Lm 6500K 18W
LxWxH, mm (590x60x22)

[арт. 29532](#)

2880 Lm 4000K 36W
LxWxH, mm (1190x60x22)

[арт. 29603](#)

2880 Lm 6500K 36W
LxWxH, mm (1190x60x22)



Бюджетная модель для внутреннего освещения жилых и общественных помещений: офисов, торговых залов, подсобных помещений, коридоров, лестничных пролетов и пр.

Наличие фильтра в драйвере светильника препятствует воздействию светильника на работу средств связи, теле- и радиоприемников, устройств пожарной сигнализации.

