

# Тепловые реле перегрузки MRE



## Структура референса




| Типоразмер | Диапазон уставок (А) | Номинальный ток предохранителей<br>Используемых с реле | Совместимая модель<br>контактора | Артикул  |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 25         | 0.1~0.16             | 4                                                      | -09~38                           | MRE25P16 |
|            | 0.16~0.25            | 4                                                      | -09~38                           | MRE25P25 |
|            | 0.25~0.4             | 4                                                      | -09~38                           | MRE25P4  |
|            | 0.4~0.63             | 4                                                      | -09~38                           | MRE25P63 |
|            | 0.63~1               | 4                                                      | -09~38                           | MRE251   |
|            | 1~1.6                | 4                                                      | -09~38                           | MRE251P6 |
|            | 1.6~2.5              | 6                                                      | -09~38                           | MRE252P5 |
|            | 2.5~4                | 10                                                     | -09~38                           | MRE254   |
|            | 4~6                  | 16                                                     | -09~38                           | MRE256   |
|            | 5.5~8                | 20                                                     | -09~38                           | MRE258   |
|            | 7~10                 | 20                                                     | -09~38                           | MRE2510  |
|            | 9~13                 | 25                                                     | -12~38                           | MRE2513  |
|            | 12~18                | 35                                                     | -18~38                           | MRE2518  |
| 38         | 17~25                | 50                                                     | -25~38                           | MRE2525  |
|            | 23~32                | 63                                                     | -25~38                           | MRE3832  |
|            | 30~40                | 80                                                     | -32~38                           | MRE3840  |
| 93         | 7~10                 | 20                                                     | -40~95                           | MRE9310  |
|            | 9~13                 | 25                                                     | -40~95                           | MRE9313  |
|            | 12~18                | 35                                                     | -40~95                           | MRE9318  |
|            | 17~25                | 50                                                     | -40~95                           | MRE9325  |
|            | 23~32                | 63                                                     | -40~95                           | MRE9332  |
|            | 30~40                | 80                                                     | -40~95                           | MRE9340  |
|            | 37~50                | 100                                                    | -50~95                           | MRE9350  |
|            | 48~65                | 100                                                    | -50~95                           | MRE9365  |
|            | 55~70                | 125                                                    | -65~95                           | MRE9370  |
|            | 63~80                | 125                                                    | -80~95                           | MRE9380  |
|            | 80~93                | 160                                                    | -95                              | MRE9393  |

# Трехполюсные контакторы MC1E09...95A и тепловые реле MRE


## Размеры

### Контакторы MC1E

#### MC1E 09~38A

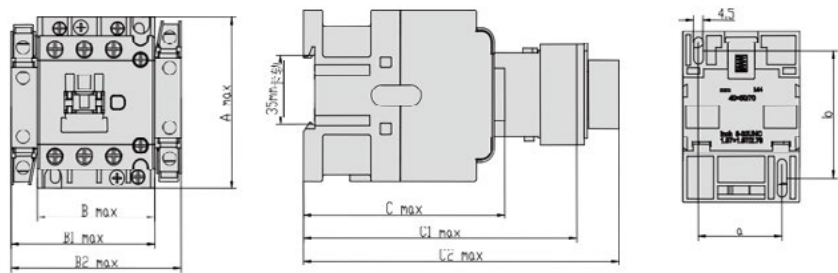

#### MC1E 40~95A

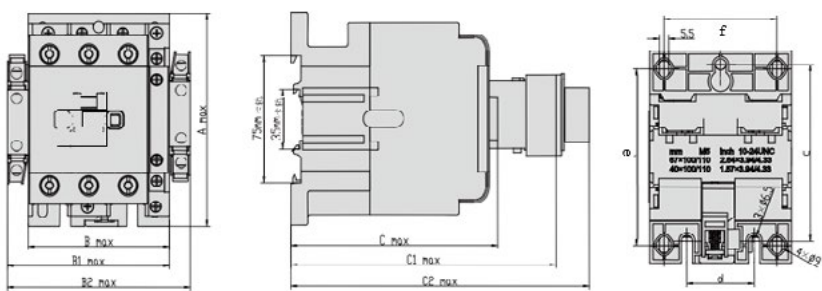


| Габаритные размеры контакторов MC1E 09~95A |                          |       |      |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Модель контактора                          | Вспомогательные контакты | Amax  | Bmax | B1max | B2max | Cmax  | C1max | C2max |
| MC1E-09, 12, 18                            | 11                       | 74.5  | 45.5 | 58    | 71    | 85.5  | 117.5 | 142.5 |
| MC1E-25, 32                                | 11                       | 83    | 56.5 | 69    | 82    | 97    | 129   | 154   |
| MC1E-40, 50, 65                            | 11                       | 127.5 | 74.5 | 88    | 101   | 117   | 148.5 | 173.5 |
| MC1E-80, 95                                | 11                       | 127.5 | 85.5 | 99    | 112   | 125.5 | 157   | 182   |

B1max — контактор + FC6    B2max — контактор + 2 шт. FC6    C1max — контактор + FD6    C2max — контактор + FT6


| Установочные размеры контакторов MC1E 09~95A |                          |    |       |     |    |         |    |
|----------------------------------------------|--------------------------|----|-------|-----|----|---------|----|
| Модель контактора                            | Вспомогательные контакты | a  | b     | c   | d  | e       | f  |
| MC1E-09, 12, 18                              | 11                       | 35 | 50/60 | -   | -  | -       | -  |
| MC1E-25, 32                                  | 11                       | 40 | 50/60 | -   | -  | -       | -  |
| MC1E-40, 50, 65                              | 11                       | -  | -     | 105 | 40 | 100/110 | 59 |
| MC1E-80, 95                                  | 11                       | -  | -     | 105 | 40 | 100/110 | 67 |

## Тепловые реле MRE

### Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-25

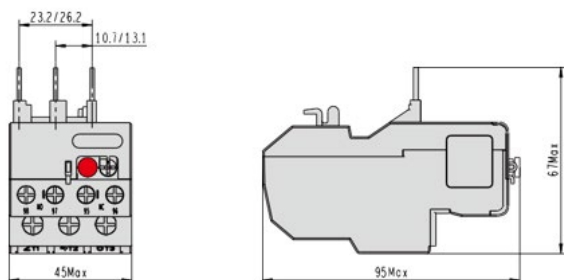

### Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-38

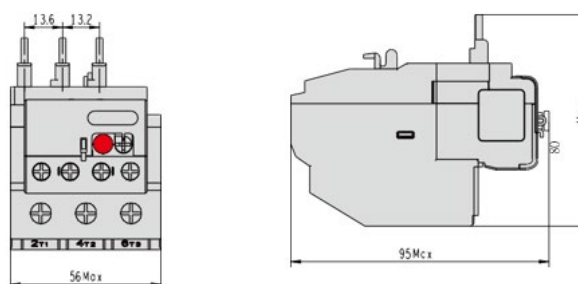

### Габаритные и установочные размеры тепловых реле MRE-93

