



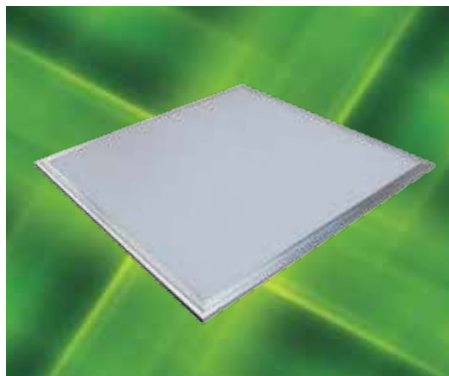


Светодиодная световая панель FL-LED PANEL-C40 имеет мощность 40Вт и является энергоэффективным аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4х18. Панель предназначена для освещения внутри помещений, может быть встроена в потолок типа "армстронг" или использоваться как накладной/подвесной светильник. Для подключения к сети 220В необходимо использовать специальный блок питания FL-Driver PANEL-C40. Ультратонкий современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. Наши светильники сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED PANEL-C40

МОЩНОСТЬ	40Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	3400Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700K/4200K/6400K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	N/A (БЛОК ПИТАНИЯ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ДО + 30°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА

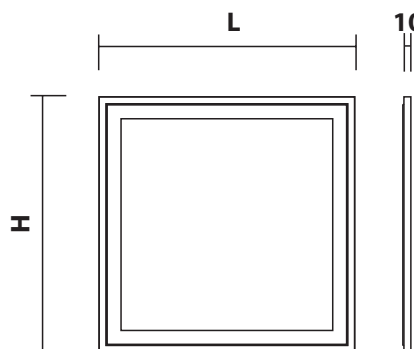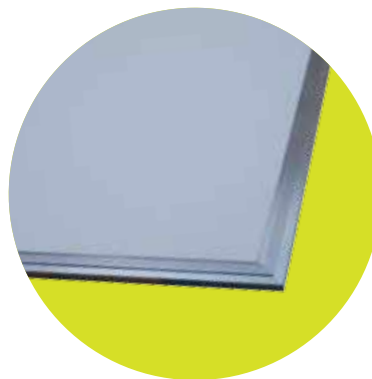

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED-PANEL-C40 2700K	40	3400	595	595	160°	2700	N/A	4657352603043	2100	5
FL-LED-PANEL-C40 4200K	40	3400	595	595	160°	4200	N/A	4657352603050	2100	5
FL-LED-PANEL-C40 6400K	40	3400	595	595	160°	6400	N/A	4657352603067	2100	5