




Светодиодный пылевлагозащищенный светильник FL-LED SOLO-Ring A имеет степень защиты IP65 и может быть использован в помещениях с повышенным содержанием влаги и пыли. Светильник FL-LED SOLO-Ring A повторяет форму и размеры классических светильников НПБ и при этом обладает противоударными свойствами, т.к. выполнен из высокопрочного пластика. Угол излучения 160°, индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, срок службы до 30 000 часов. Светильник FL-LED SOLO-Ring A имеет низкое энергопотребление, большой срок службы, высокую светоотдачу. Наши светодиодные светильники сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED SOLO-Ring A



МОЩНОСТЬ	8Вт/12Вт/16Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	650Лм/1000Лм/1300Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	160°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	$RA \geq 80$
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°C ДО + 45°C

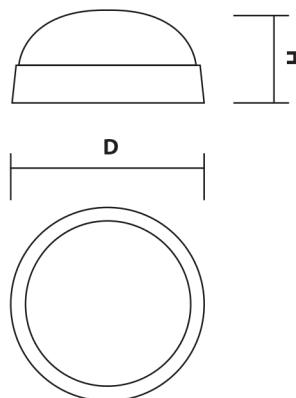

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	D ДИАМЕТР (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED-SOLO Ring A 8W	8	650	178	80	160°	4200	220-240	4657352603715	265	20
FL-LED-SOLO Ring A 12W	12	1000	230	105	160°	4200	220-240	4657352603722	435	20
FL-LED-SOLO Ring A 16W	16	1300	230	105	160°	4200	220-240	4657352603739	435	20