

E27

E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus



Описание

- Металлогалогенные лампы для наружного освещения с керамической горелкой и прозрачной трубчатой наружной колбой

Особенности

- Надежные лампы с длительным сроком службы
- Непосредственная замена для натриевых ламп высокого давления (SON), обеспечивающая переход с желтого на белый свет
- Хорошая цветопередача и теплый белый свет

Преимущества

- Эксплуатационные затраты ниже, чем у предшествующей лампы MASTERColour CDM-TT
- Комфортный теплый белый свет при стабильной цветовой температуре на протяжении всего срока службы
- Возможность снижения энергопотребления благодаря функции диммирования
- Позволяет модернизировать действующие системы с ртутными лампами высокого давления (HPL) при условии замены ПРА

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Городские площади, торговые центры, пешеходные зоны, жилые зоны, освещение дорог и заливающее освещение

Светильники

- Корпус светильника должен быть приспособлен к тому, чтобы удерживать части лампы (горячее стекло, металл и керамические детали) в случае, если она разобьется из-за небрежного обращения или вандализма

Блок управления

- Следует использовать в сочетании с ПРА и зажигающим устройством для ламп SON
- Горячий перезапуск лампы может занимать до 15 минут. Поэтому рекомендуется использовать зажигающее устройство T 15
- Диммирование возможно только при использовании электронных ПРА DynaVision 1-10V (применимо только для ламп 75, 100, 150 Вт)
- Оптимальные рабочие характеристики обеспечиваются при использовании электронных ПРА Philips PrimaVision



MASTER CITYWHITE CDO-TT PLUS



Содержит ртуть



Универсальное положение горения



Цветовая температура 2800 / 3000



E27 / E40



Срок службы 16 000 / 18 000 ч.




Штук в упаковке 12

Мощность / цветовой код	Цоколь	Индекс цветопередачи	Цветовая температура	Световой поток лампы с ЭМПРА	Световая отдача с ЭМПРА	Срок службы при 50% отказов	Размеры	Тип упаковки / форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
70Вт/828	E27	90	2800	7500	103	16 000	1	1SL/12	871829112030800	928082019235	8718291120308
100Вт/828	E40	88	2800	10 700	109	18 000	2	1SL/12	871829112032200	928082119231	8718291120322
150Вт/828	E40	87	2800	16 500	110	18 000	3	1SL/12	871829112034600	928082219231	8718291120346
250Вт/830	E40	88	3000	28 300	113	18 000	4	1SL/12	871829112197800	928082319230	8718291121978

Размеры ламп

Размеры	№	С, мм	D, мм	L, мм	O, мм
		Мах	Мах	Номин.	Номин.
	1	156	36	102	7,15
	2	211	47	132	8,5
	3	211	47	132	10,0
	4	257	47	157	12,1

Спектр распределения

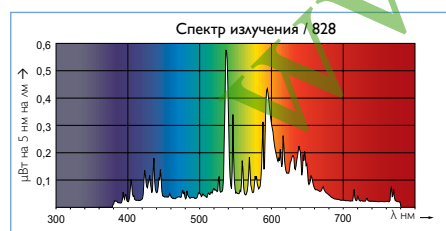

Снижение светового потока

