


Корпус светильника





Разрез профиля оптической системы

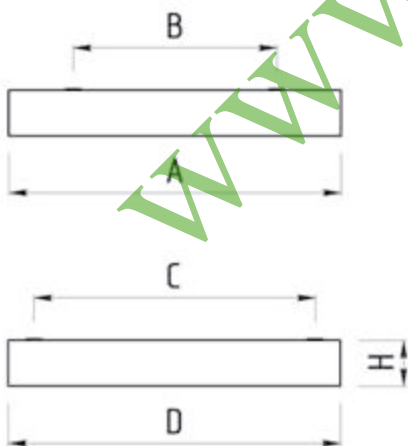

Область применения **Конструкция**

- ▶ Офисы, административные здания.
 - ▶ Торговые залы, магазины.
 - ▶ Учебные заведения.
 - ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.
- Установка**
- ▶ Крепятся на поверхность потолка.
 - ▶ Возможна установка моделей под лампу T5 в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600*600 мм типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15.
- Конструкция**
- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
 - ▶ Оптическая система - двойная параболическая решетка из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
 - ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEL=B2, $\cos \varphi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
 - ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - BJB.
 - ▶ Клеммная колодка – Tridonic.
 - ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

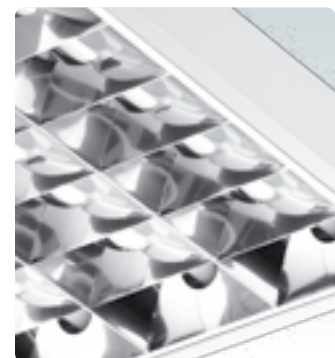

Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TL414 P2	4x14	595	380	520	595	82	2	625x620x180	0.07
TL424 P2	4x24	595	380	520	595	82	2	625x620x180	0.07
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TL418 P2	4x18	620	380	520	595	82	2	645x640x180	0.07

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EEL=B2	ЭПРА EEL=A2	ЭПРА EEL=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16							
TL414 P2	–	–	09651	–	09668	под заказ	под заказ
TL424 P2	–	–	09736	–	09743	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26							
TL418 P2	16593	17408	18061	18214	18092	под заказ	под заказ

www.shop220.ru