


Серия 97 ТУ 3461-002-78127115-2006

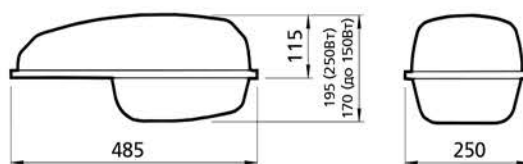

Основные параметры	220В 50Гц   ДРЛ E27/E40  ДНАТ/ДРИ E27/E40  КЛЛ E27/E40 УХЛ1	
Материалы	Корпус Покрытие Отражатель Плафон Крепление плафона	сталь штампованная эмаль порошковая белого цвета алюминий (под заказ) поликарбонат защелки из нержавеющей стали
Обслуживание	Доступ к лампе осуществляется с помощью открытия двух защёлок. Для замены ПРА необходимо открутить два специальных винта, удерживающих отсек для балласта.	

Установка	Рекомендуемая установка на консоль диаметром 48 мм, под углом 15-20 градусов к горизонту.	
Аксессуары	Решетка 97 выпуклая 150 Вт (арт. 11197) Решетка 97 выпуклая 250 Вт (арт. 10764) Решетка 97 плоская (арт. 10171)	
Модификации	002	без отражателя, ЭМПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
IP53 / IP23	102	с алюминиевым отражателем, ЭМПРА некомпенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната;
	004	без отражателя, ЭМПРА некомпенсированный, без плафона;
IP23	104	с алюминиевым отражателем, ЭМПРА некомпенсированный, без плафона.
Плафон светильника 97 серии заказывается отдельно.		

Наименование	Артикул	Источник света	Номинальная мощность	Патрон	cos φ	КПД	КСС	Масса, кг
Поликарбонат 97-150	10720	-	-	-	-	-	-	-
Поликарбонат 97-250	10722	-	-	-	-	-	-	-
ЖКУ 97- 70-002	11335	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	55	Ш	2,99
ЖКУ 97- 70-102	11336	ДНаТ	70	E27	≥ 0,6	60	Ш	3,04
ЖКУ 97-100-002	11337	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	55	Ш	3,22
ЖКУ 97-100-004	10745	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	65	Ш	3,19
ЖКУ 97-100-102	11338	ДНаТ	100	E40	≥ 0,6	60	Ш	3,26
ЖКУ 97-150-002	10993	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	55	Ш	4,00
ЖКУ 97-150-004	10746	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	65	Ш	3,97
ЖКУ 97-150-102	11340	ДНаТ	150	E40	≥ 0,6	60	Ш	4,04
НКУ 97-200-002	11341	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	55	Ш	1,57
НКУ 97-200-004	10662	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	65	Ш	1,54
НКУ 97-200-102	11342	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	60	Ш	1,61
НКУ 97-200-104	10663	ЛОН, КЛЛ	200	E27	-	70	Ш	1,58
НКУ 97-300-002	11343	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	55	Ш	1,73
НКУ 97-300-004	10667	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	65	Ш	1,76
НКУ 97-300-102	11344	ЛОН, КЛЛ	300	E40	-	60	Ш	1,78
РКУ 97-125-002	10992	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	55	Ш	2,80
РКУ 97-125-004	10430	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	65	Ш	2,77
РКУ 97-125-102	11347	ДРЛ	125	E27	≥ 0,53	60	Ш	2,85
РКУ 97-250-002	10994	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	55	Ш	3,57
РКУ 97-250-004	10431	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	65	Ш	3,54
РКУ 97-250-102	11350	ДРЛ	250	E40	≥ 0,53	60	Ш	3,61