


# Мини-плинтусы 32 x 16 DLPlus

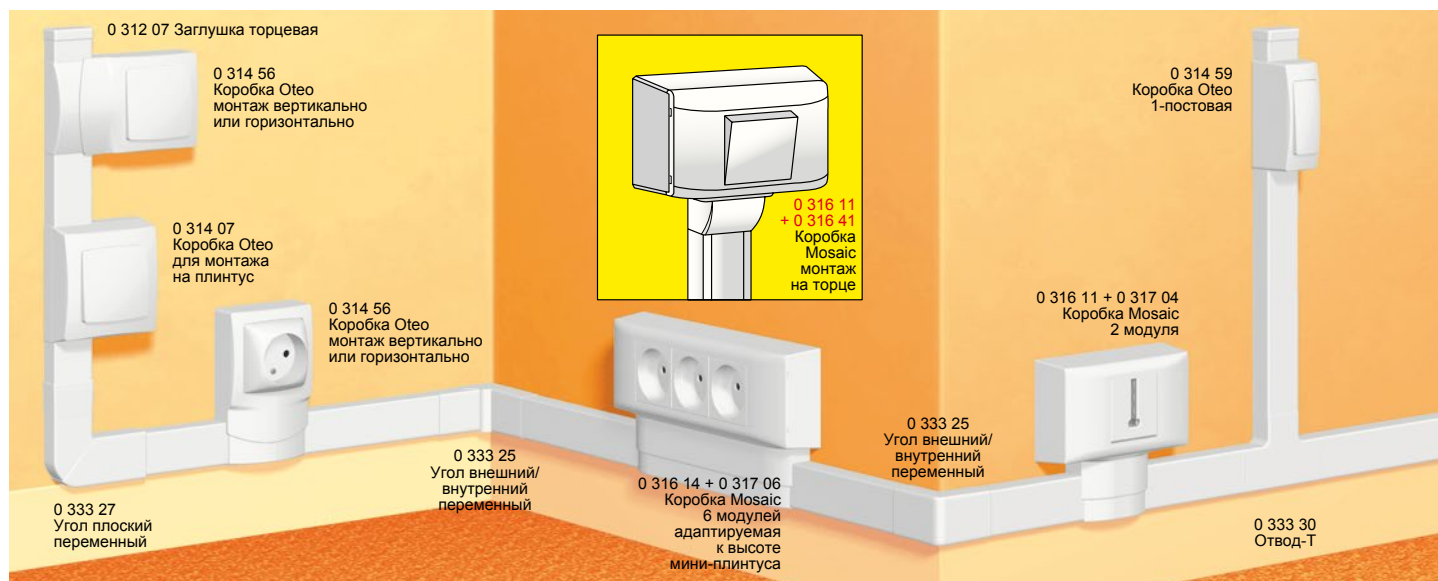

| Упак.             | Кат. №            | Мини-плинтусы                                                                           |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 <sup>(1)</sup> | Белая<br>0 308 04 | Система с охватывающей крышкой<br>Соответствует НПБ – 246-97                            |
| 48 <sup>(1)</sup> | 0 333 21          | Без центральной перегородки<br>Длина 2,10 м<br>Без центральной перегородки<br>Длина 3 м |
|                   |                   |                                                                                         |
|                   |                   | <b>Аксессуары</b>                                                                       |
| 10                | Белый<br>0 312 07 | Заглушка торцевая                                                                       |
| 10                | 0 333 25          | Угол внутренний/внешний переменный                                                      |
| 10                | 0 333 27          | Угол плоский переменный                                                                 |
| 10                | 0 333 30          | Т-образное ответвление                                                                  |
| 10                | 0 333 29          | Ответвление Т-образное с перегородкой                                                   |
| 20                | 0 336 04          | Накладка на стык                                                                        |
| 10                | 0 304 18          | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м                             |

| Упак. | Кат. №   | Коробки накладного монтажа Oteo                                                                                                                          |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Белый    | Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой                                                                                                  |
| 10    | 0 314 56 | Для монтажа вдоль плинтуса<br>1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                   |
| 5     | 0 314 66 | 2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                                                 |
| 10    | 0 314 07 | Для монтажа на плинтус<br>1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа                                                                       |
| 10    | 0 314 59 | Для монтажа выключателей на мини-плинтус                                                                                                                 |
|       |          | <b>Коробки накладного монтажа Mosaic</b>                                                                                                                 |
|       | Белый    | Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально |
| 10    | 0 316 11 | 2 модуля                                                                                                                                                 |
| 10    | 0 316 12 | 3 модуля                                                                                                                                                 |
| 5     | 0 316 13 | 4 модуля                                                                                                                                                 |
| 5     | 0 316 14 | 6 модулей                                                                                                                                                |
| 10    | 0 316 21 | 2x4 модуля                                                                                                                                               |
| 10    | 0 316 22 | 3x4 модуля                                                                                                                                               |
| 10    | 0 316 41 | Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса                                                                                                        |
| 10    | 0 317 04 | Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11                                                                                                         |
| 5     | 0 317 05 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21                                                                                       |
| 5     | 0 317 06 | Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22                                                                                       |
|       |          | <b>Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)</b>                                                                                |
|       | Белый    | Для монтажа вдоль плинтуса<br>Поставляются с разделительной перегородкой                                                                                 |
| 5     | 0 316 94 | 1 пост, горизонтальная или вертикальная установка                                                                                                        |
| 5     | 0 316 95 | 2 пост, горизонтальная установка                                                                                                                         |
| 5     | 0 316 96 | 3 пост, горизонтальная установка                                                                                                                         |

<sup>(1)</sup> Метров в упаковке

Сопротивление изоляции: гамма DLP обеспечивает сопротивление изоляции выше 5 МОм

## 1 Сечения кабелей в мм<sup>2</sup>

| Сечение кабелей (мм <sup>2</sup> ) | Полезное сечение изолированных проводников (мм <sup>2</sup> ) | макс. d (мм) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1,5                                | 9,7                                                           | 3,5          |
| 2,5                                | 13,9                                                          | 4,2          |
| 4                                  | 18,1                                                          | 4,8          |
| 6                                  | 31,2                                                          | 6,3          |

## 2 Емкость мини-плинтусов

|                                                  |         | Макс. сечение (мм <sup>2</sup> ) | макс. d (мм) |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|
| Мини-плинтус 20 x 12,5<br>0 300 07               |         | 2 x 70                           | 2 x 6,5      |
| Мини-плинтус 20 x 12,5<br>0 300 08 и 0 333 01    |         | 160                              | 10           |
| Мини-плинтус 32 x 12,5<br>0 300 14/78 и 0 333 10 |         | 2 x 120                          | 2 x 10       |
| Мини-плинтус 32 x 12,5<br>0 300 15 и 0 333 11    |         | 285                              | 2 x 10       |
| Мини-плинтус 40 x 12,5<br>0 300 20               |         | 2 x 150                          | 2 x 10       |
| Мини-плинтус 32 x 16<br>0 308 04                 |         | 360                              | 13           |
| Мини-плинтус 40 x 16<br>0 300 21/81              |         | 2 x 190                          | 2 x 14       |
| Мини-плинтус 32 x 20<br>0 300 17                 |         | 450                              | 17           |
| Мини-плинтус 40 x 20<br>0 300 27                 |         | 580                              | 17           |
|                                                  |         |                                  |              |
| Мини-плинтус 60 x 20<br>0 301 14                 | ③ или ① | 200                              | 12,5         |
|                                                  | ②       | 320                              | 17           |
| Мини-плинтус 75 x 20<br>0 300 33/85              | ③ или ① | 290                              | 17           |
|                                                  | ②       | 445                              | 2 x 12       |

### Пример

#### А. Описание проводников

- 3 x 1,5<sup>2</sup>
- 3 x 2,5<sup>2</sup>

#### В. Расчет общего сечения проводников


| Табл. 1              | Расчетное сечение (мм <sup>2</sup> ) | Фактич. сечение (мм) |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 3 x 1,5 <sup>2</sup> | 3 x 9,7 будет                        | 29,10                |
| 3 x 2,5 <sup>2</sup> | 3 x 13,9 будет                       | 41,70                |
| ИТОГО                | 70,80                                | 92,04*               |

Заполнение на 40%. Сечение = 70,8 x 2,5 = 177 мм<sup>2</sup>

#### С. Выбор мини-плинтуса:




#### Табл. 2

### Монтаж розеток Mosaic для DLP

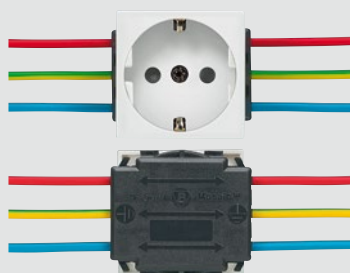



## 1 Коробки накладного монтажа Mosaic

### С адаптерами для монтажа на торце мини-плинтуса




Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ


### С держателями для монтажа вдоль мини-плинтуса



Поворотный суппорт для подключения розеток RJ45





Монтаж



Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ

## 2 Коробки накладного монтажа Oteo

### Для установки вдоль кабель-канала



### Для установки на кабель-канал

