

Мини-плинтусы 40 x 12,5 DLPlus

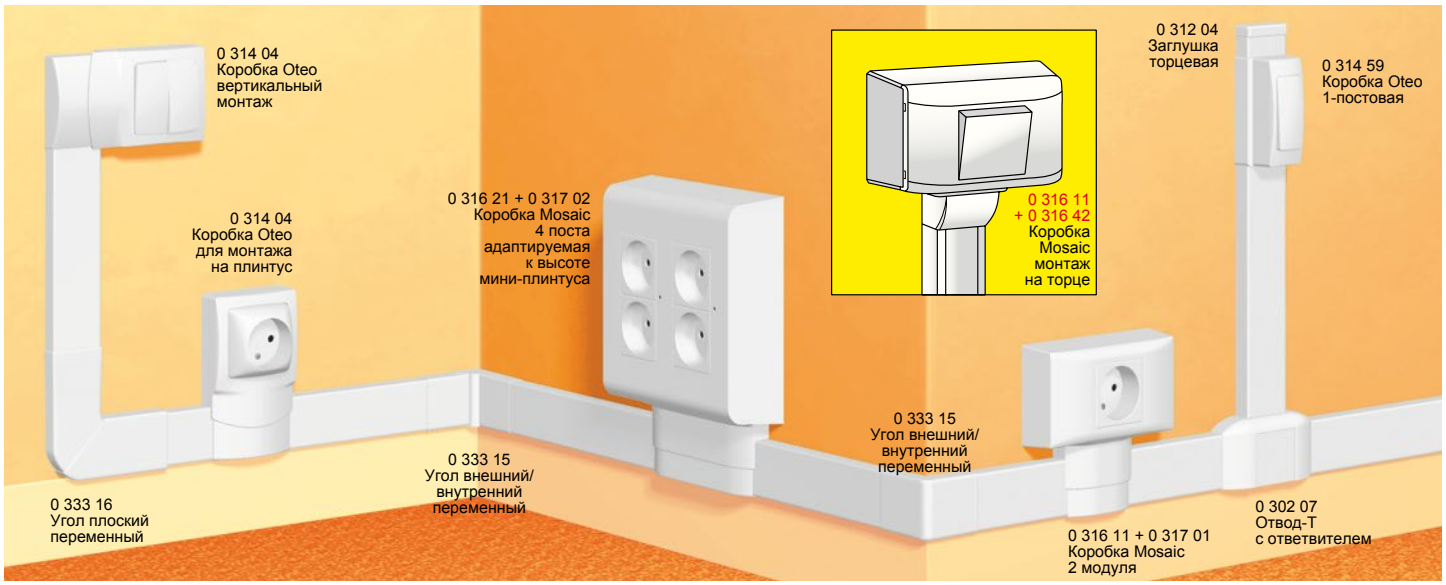


Упак.	Кат. №	Мини-плинтусы
		Система с охватывающей крышкой Соответствует НПБ – 246-97 С центральной перегородкой Перфорация для монтажа на дюбелях
60(1)	Белый 0 300 20	



Упак.	Кат. №	Аксессуары	
10	Белый 0 312 04		Заглушка торцевая
10	0 333 15		Угол внутренний/внешний переменный
10	0 333 16		Угол плоский переменный
10	0 333 17		Ответвление Т-образное с перегородкой
20	0 336 06		Накладка на стык
10	0 304 18		Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной. Длина 5 м
10	0 302 07		Ответвление Т-образное

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Oteo	
		Поставляются с заглушками и разделительной перегородкой	
		Для монтажа вдоль плинтуса	
10	Белый 0 314 04		1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
5	0 314 14		2-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
		Для монтажа на плинтус	
10	0 314 05		1-постовая для вертикального или горизонтального монтажа
10	0 314 59		Для монтажа выключателей на мини-плинтусы

Упак.	Кат. №	Коробки накладного монтажа Mosaic	
		Для монтажа на мини-плинтусы. Поставляются с разделительной перегородкой и суппортом для электроустановочных изделий. Монтаж вертикально и горизонтально	
10	Белый 0 316 11	2 модуля	
10	0 316 12	3 модуля	
5	0 316 13	4 модуля	
5	0 316 14	6 модулей	
10	0 316 21	2x4 модуля	
10	0 316 22	3x4 модуля	
10	0 316 42		Выдвижной блок для монтажа на торце мини-плинтуса
10	0 317 01		Выдвижной блок для монтажа рамки Кат. № 0 316 11
10	0 317 02		Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 13 и Кат. № 0 316 21
5	0 317 03		Выдвижной блок для монтажа рамок Кат. № 0 316 14 и Кат. № 0 316 22

Упак.	Кат. №	Универсальные коробки накладного монтажа (посадочный размер 60 мм)	
		Для монтажа вдоль плинтуса Поставляются с разделительной перегородкой	
5	Белый 0 316 94		1 пост, горизонтальная или вертикальная установка
5	0 316 95		2 пост, горизонтальная установка
5	0 316 96		3 пост, горизонтальная установка

(1) Метров в упаковке

DLPlus

емкость кабель-каналов

Сопротивление изоляции: гамма DLP обеспечивает сопротивление изоляции выше 5 МОм

1 Сечения кабелей в мм²

Сечение кабелей (мм²)	Полезное сечение изолированных проводников (мм²)	макс. d (мм)
1,5	9,7	3,5
2,5	13,9	4,2
4	18,1	4,8
6	31,2	6,3

2 Емкость мини-плинтусов

		Макс. сечение (мм²)	макс. d (мм)
Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 07		2 x 70	2 x 6,5
Мини-плинтус 20 x 12,5 0 300 08 и 0 333 01		160	10
Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 14/78 и 0 333 10		2 x 120	2 x 10
Мини-плинтус 32 x 12,5 0 300 15 и 0 333 11		285	2 x 10
Мини-плинтус 40 x 12,5 0 300 20		2 x 150	2 x 10
Мини-плинтус 32 x 16 0 308 04		360	13
Мини-плинтус 40 x 16 0 300 21/81		2 x 190	2 x 14
Мини-плинтус 32 x 20 0 300 17		450	17
Мини-плинтус 40 x 20 0 300 27		580	17
① ② ③			
Мини-плинтус 60 x 20 0 301 14	③ или ①	200	12,5
	②	320	17
Мини-плинтус 75 x 20 0 300 33/85	③ или ①	290	17
	②	445	2 x 12

Пример

A. Описание проводников

• 3 x 1,5² • 3 x 2,5²

B. Расчет общего сечения проводников

Табл. 1


	Расчетное сечение (мм²)	Фактич. сечение (мм)
3 x 1,5²	3 x 9,7 будет 29,10	
3 x 2,5²	3 x 13,9 будет 41,70	
ИТОГО	70,80	92,04*

Заполнение на 40%. Сечение = 70,8 x 2,5 = 177 мм²

C. Выбор мини-плинтуса:

Табл. 2

Монтаж розеток Mosaic для DLP

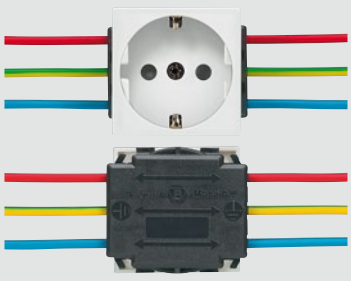


DLPlus принцип монтажа рамок


для электроустановочного оборудования

1 Коробки накладного монтажа Mosaic

С адаптерами для монтажа на торце мини-плинтуса




Поставляется в сборе




Крепежная пластина с регулировкой уровня



Крепление мини-плинтуса

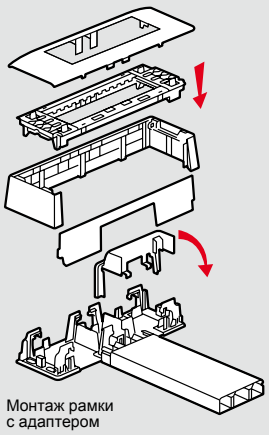


Монтаж рамки с адаптером




Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ


С держателями для монтажа вдоль мини-плинтуса




Поставляется в сборе




Монтаж вдоль мини-плинтуса



Поворотный суппорт для подключения розеток RJ45




Монтаж



Совершенная отделка и полное соответствие ПУЭ

2 Коробки накладного монтажа Oteo

Для установки вдоль кабель-канала

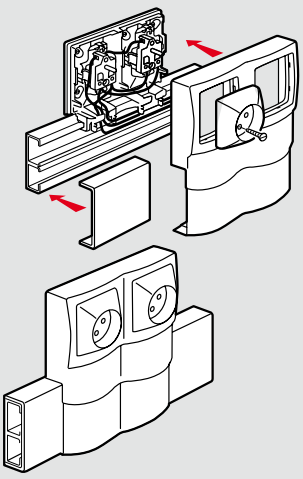

Для установки на кабель-канал

