Терморегулятор DEVIreg™ 610

DEVIreg™ 610 — электронный терморегулятор в герметичном исполнении IP44 с расширенным диапазоном регулирования, оснащенный двухполюсным выключателем и ручкой для регулирования температуры со шкалой от –10 до 50 °C, а также индикатором периодов нагрева и ожидания.

Предназначен для управления системами защиты от обледенения, отопления, кондиционирования, подогрева труб, емкостей, обогрева помещений и подогрева полов.

Применяется для установки внутри помещения, на наружную стену здания или хомутом на трубу.

Технические характеристики	
Рабочее напряжение	220–240 В ~ 50/60 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания	макс. 0,93 Вт
Реле: активная нагрузка	макс. 10 А/2300 Вт при 230 В
Реле: индуктивная нагрузка	макс. 1 А, cosφ = 0,3
Гистерезис	0,2 °C
Индикатор	светодиод зеленый/красный
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	–30 … 55 °C
Максимальное сечение подключаемого кабеля	1 × 4 мм^2 или 2 × 2,5 мм^2
Размеры	100 × 69,5 × 45 мм
Класс защиты	IP 44
Класс электрооборудования	II ⧈
Сертифицирован	EAC, DEMKO, SEMKO, Intertek, EN/IEC 60730

Ассортимент DEVIreg™ 610

Код товара	Тип	Температурный диапазон	Тип датчика
140F1080	**DEVIreg™ 610**	–10 … 50 °C	датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C
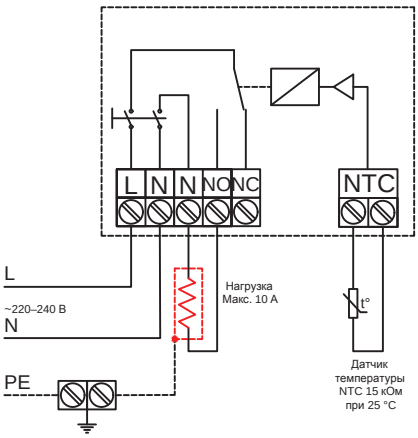
DEVIreg™ 610