



SHOP220



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S призвана заменить традиционные линейные лампы R7S с двумя цоколями. Она излучает свет «во все стороны», подобно галогеновой лампе. Доступны модели с функцией регулировки яркости света в широком диапазоне, позволяющие создать мягкое, уютное освещение с помощью диммера.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	R7S [R7s]
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h
Цикл переключения	50000X
Технический тип	14-100W

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	1800 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	128,57 lm/W
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Ток лампы (ном.)	74 mA

Эквивалент мощности	100 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.8
Напряжение (ном.)	220-240 V

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	90 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A++
Энергосберегающий продукт	Yes
Подходит для акцентного освещения	No
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	14 kWh

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869657881000
Название продукта для заказа	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D
EAN/UPC — продукт	8718696578810

CorePro LEDlinear MV

Код заказа	929001243802
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001243802

Вес нетто (шт.)	0,095 kg
-----------------	----------



Чертеж размеров

C

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 4000K R7S Dim


Фотометрические данные

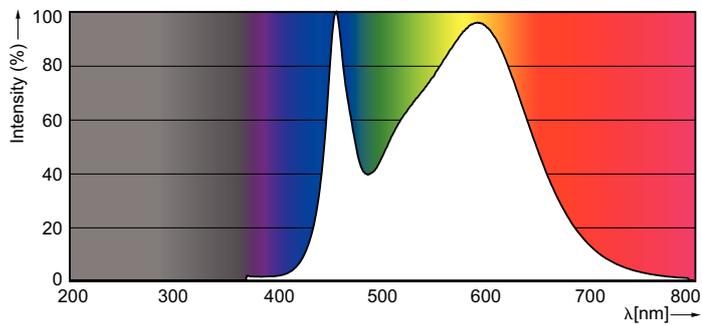

General Lighting Lighting
1 x R7S 118mm 14-100W 840 D
Page 10

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /840 D

CorePro LEDlinear MV

