



# MASTER PL-C 4 Pin

## MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ВЧ ЭПРА со встроенным предварительным нагревом и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции


Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G24Q-3 [ G24q-3]	LLMF 8000 h Rated	81 %
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h	Power (Rated) (Nom)	26,0 W
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Ток лампы (ном.)	0,335 A
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	Температура	
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	Проектная температура (ном.)	28 °C
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %	Системы управления и регулировка яркости света	
Технические характеристики освещения		Возможность изменения яркости света	Yes
Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]	Механические компоненты и корпус	
Светоотдача (ном.)	1800 lm	Информация о цоколе	4P
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1800 lm	Соответствие требованиям и область применения	
Обозначение цвета	Warm White (WW)	Метка энергоэффективности (EEL)	A
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K	Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	67 lm/W		
Кэффициент цветопередачи (ном.)	82		
Спад светового потока 2000 ч.	92 %		
LLMF 4000 h Rated	87 %		
Спад светового потока 5000 ч.	83 %		

# MASTER PL-C 4 Pin

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	29 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871150062335570
Название продукта для заказа	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500623355
Код заказа	927907383040

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927907383040
Вес нетто (шт.)	60,400 g
ILCOS Code	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3


## Чертеж размеров




PL-C 26W/830/4P

**Product**  
MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

## Фотометрические данные

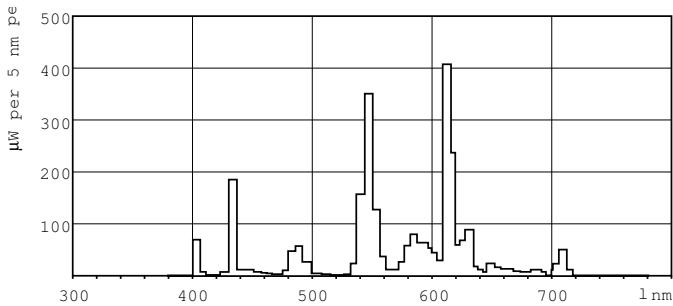



Цвет излучения /830

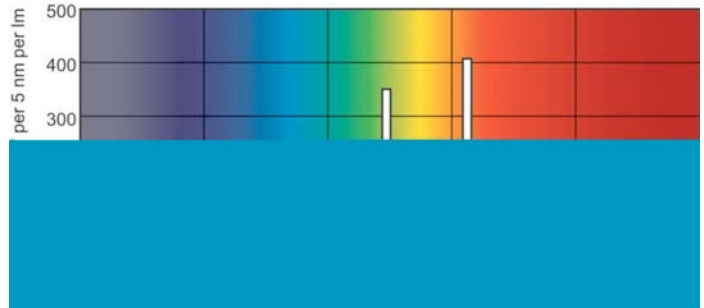

Цвет излучения /830


# MASTER PL-C 4 Pin

## Срок службы

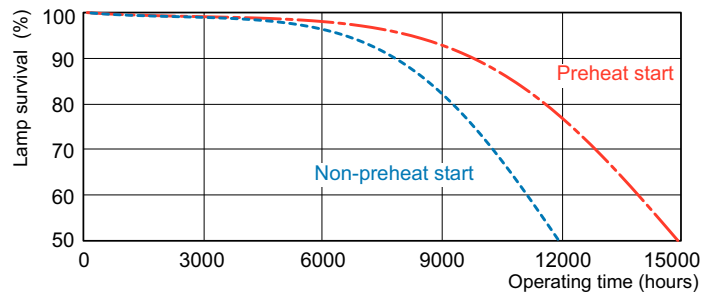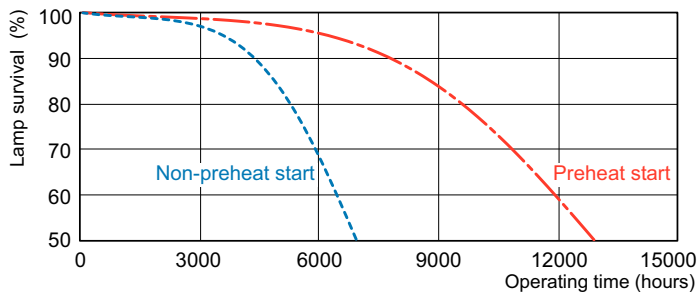

LDLE\_PLC4P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC4P\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC4P\_0001-Lumen maintenance diagram

