


**PHILIPS**
**Lighting**


# MASTERColour CDM-R111 Elite

## MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite сочетает в себе актуальный дизайн 111 мм галогенной лампы с алюминиевым отражателем и долгий срок службы, высокую энергоэффективность и яркий белый свет MASTERColour CDM.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX8.5 [ GX8.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	8000 h
Срок службы до 10% отказов (ном.)	9500 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	10500 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12000 h
Код ANSI, HID	-
Цикл переключения	1050X

Технические характеристики освещения	
Код цвета	930 [ Цветовая температура 3000K]
Угол пучка света (ном.)	40 °
Техническое значение пучка света	36 °
Техническое значение пучка света	45 °
Техническое значение пучка света	27 °
Сила света (мин.)	6500 cd
Сила света (ном.)	8500 cd
Кривая пучка света	Flood [ Flood]

Обозначение цвета	Warm White (WW)
Стабильность светового потока 12 000 ч (ном.)	70 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 4000 ч (ном.)	85 %
Проектное среднее освещение	3100 lm
Координата цветности X (ном.)	0,441
Координата цветности Y (ном.)	0,397
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	50 lm/W
Коэффициент цветопередачи (мин.)	89
Коэффициент цветопередачи (ном.)	92
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	3550 lm

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	15 min
Время прогрева до 60 % света (ном.)	120 s
Время пуска (макс.)	30 s

## MASTERColour CDM-R111 Elite

Напряжение (макс.)	98 V
Напряжение (мин.)	80 V
Напряжение (ном.)	89 V

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
Время работы 90 % (макс.)	3 min

### Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Отражатель
--------------------------	------------


### Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	6,6 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	80 kWh

### Данные об изделии

Полный код продукта	871829168978200
Название продукта для заказа	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
EAN/UPC — продукт	8718291689782
Код заказа	928195805330
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	928195805330
Вес нетто (шт.)	96,000 g
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H- GX8.5-111/88/40



### Чертеж размеров



CDM-R111 Elite 70W/930 40D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

### Фотометрические данные

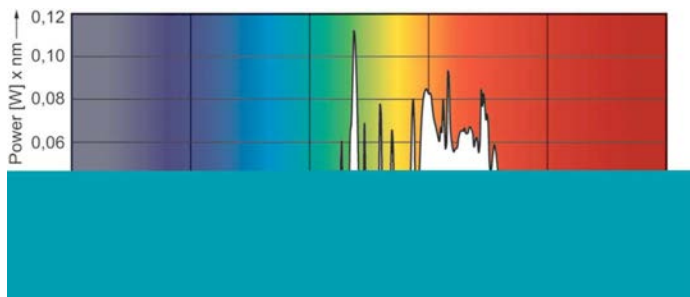

## MASTERC colour CDM-R111 Elite



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.