



Actinic BL

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Трубчатые ртутные люминесцентные лампы низкого давления

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Insect traps
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10
Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	222
Координата цветности Y (ном.)	210
Снижение светового потока после 500 ч	8 %
Снижение светового потока после 500 ч	12 %
Снижение светового потока после 500 ч	16 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Ток лампы (ном.)	0,36 A
Напряжение (ном.)	59 V

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg
УФ-излучение	
УФ-В/УФ-А (МЭК)	0,2 %
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	5,0 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150026325440
Название продукта для заказа	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8711500263254
Код заказа	928048001003
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928048001003
Вес нетто (шт.)	71,000 g



Actinic BL

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/10

Фотометрические данные

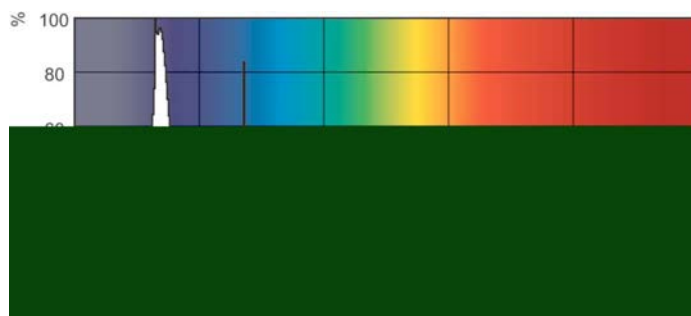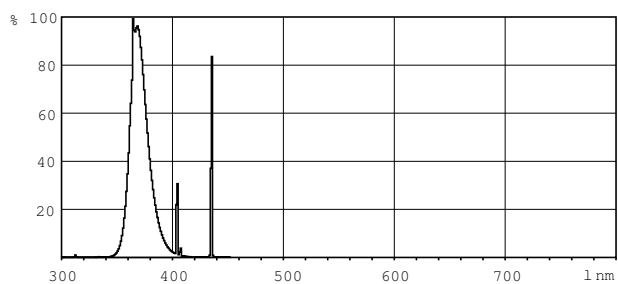

Цвет излучения /10

Цвет излучения /10

