



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампы MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

### Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	PGJX50 [ PGJX50]	Power (Rated) (Nom)	700 W
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]	Ток лампы (ном.)	10,2 A
Основная область применения	Entertainment	Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Описание системы	FastFit	Возможность изменения яркости света	Yes
<b>Технические характеристики освещения</b>		<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Световой поток (мин.)	45500 lm	Информация о цоколе	PGJX50
Светоотдача (ном.)	50000 lm	<b>Требования по дизайну светильника</b>	
Координата цветности X (ном.)	327	Температура колбы (макс.)	950 °C
Координата цветности Y (ном.)	336	Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K		
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	71 lm/W		
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80		


## MSR Gold™ FastFit

### Данные об изделии

Полный код продукта	871829122119700
Название продукта для заказа	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291221197
Код заказа	928106005115
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928106005115
Вес нетто (шт.)	0,100 kg

### Чертеж размеров





MSR GOLD 700 FastFit

### Product

MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4

### Фотометрические данные

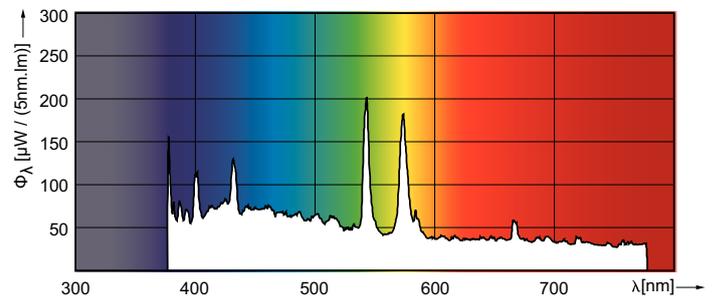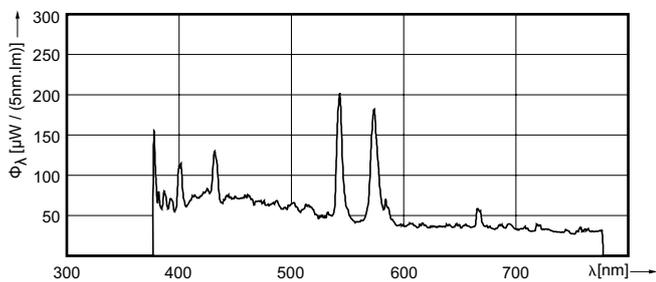

XDPB\_XDMSR\_0001-Spectral power distribution B/W

