


**ЛАМПЫ HSI-TD & HSI-TD AQUAARC**

Компактные двухцокольные металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой и прозрачной трубчатой внешней колбой.

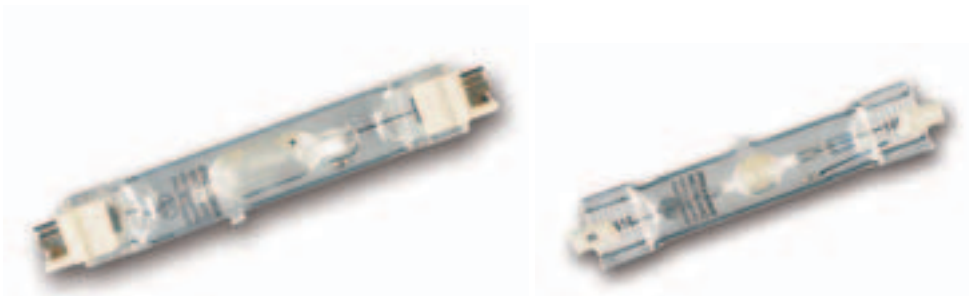

**Особенности**

- Компактные размеры
- Наличие ламп различных цветовых температур: 3.000 К, 4.000 К и 5.000 К
- Очень хорошая цветопередача и отличная стабильность цветности
- Высокая световая отдача и продолжительный срок службы
- Защитное «УФ-стоп» стекло, поглощающее практически все вредное УФ излучение, что позволяет использовать лампы без дорогостоящих УФ фильтров.
- Средний срок службы 9.000 часов
- Лампа HSI-TD AquaArc имеет цветовую температуру 10.000 К


**Применение**

- Внутреннее освещение выставок, салонов, витрин магазинов, вестибюлей
- Архитектурная подсветка
- Лампа HSI-TD AquaArc для мощного освещения больших аквариумов с пресной или морской водой


**Указания к использованию**

- Рабочее положение – горизонтальное ± 45°
- Использовать исключительно с внешним зажигающим устройством
- Использовать исключительно в светильниках, закрытых защитным стеклом
- До включения тщательно очистить лампу от возможных загрязнений и следов пальцев
- Лампы должны работать в положении с отпайкой горелки наверх
- Технические данные: с. 156
- Схема включения: с. 161 №2

UV STOP

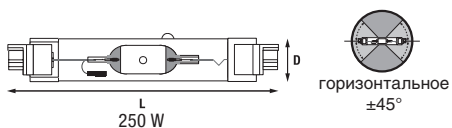

UV STOP

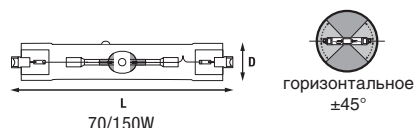

Наименование	Ватт	Напр. на лампе, лампы, В	Ток А	Цоколь	Размеры, (мм) L D		Колба	Цвет. темп., К	Свет. поток, лм	Кол-во в упаковке, заказа шт.	Код заказа
HSI-TD 70W/WDL 3K UVS	75	95	0.98	Rx7s	117.6	22	прозрачная	3000	5500	10	0021030
HSI-TD 70W/NDL 4K UVS	75	90	0.98	Rx7s	117.6	22	прозрачная	4200	5800	10	0021031
HSI-TD 70W/D 5K UVS	75	108	0.98	Rx7s	117.6	22	прозрачная	5600	5400	10	0021045
HSI-TD 150W/WDL 3K UVS	150	95	1.80	Rx7s	135.4	25	прозрачная	3000	13000	10	0021033
HSI-TD 150W/NDL 4K UVS	150	95	1.80	Rx7s	135.4	25	прозрачная	4200	13000	10	0021034
HSI-TD 150W/D 5K UVS	150	102	1.80	Rx7s	135.4	25	прозрачная	5200	11000	10	0021046
HSI-TD 250W/WDL 3K UVS	250	100	3.00	Fc2	161.6	27.5	прозрачная	3200	20000	10	0021036
HSI-TD 250W/NDL 4K UVS	250	100	3.00	Fc2	161.6	27.5	прозрачная	4200	20000	10	0021037
HSI-TD 250W/D 5K UVS	250	112	3.00	Fc2	161.6	27.5	прозрачная	5200	18000	10	0021047
<b>AquaArc</b>											
HSI-TD 150W AquaArc	150	100	1.80	Rx7s	135.4	25	прозрачная	10000	9000	10	0021049
HSI-TD 250W AquaArc	250	100	3,00	Fc2	161,6	27,5	прозрачная	10000	14000	10	0021050