


## Пресс-клещи для контактных гильз, самонастраивающиеся с торцевой установкой



KN-975308  



KN-975309  

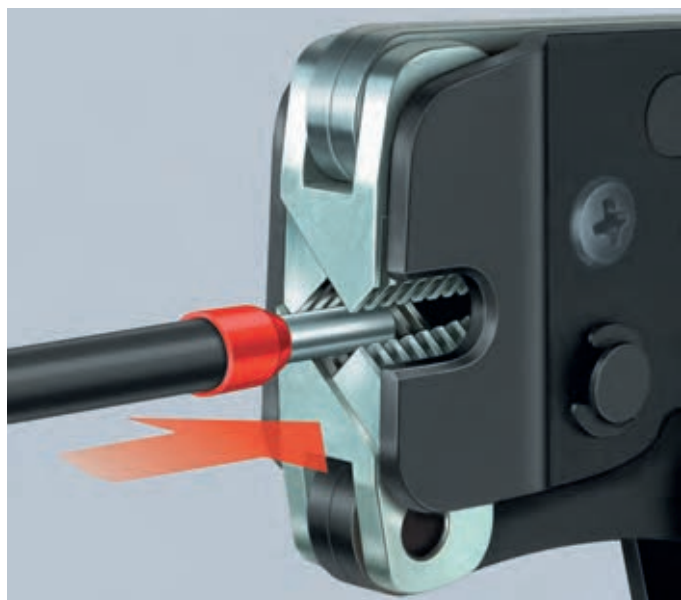

Клещи для опрессовки концевых гильз имеют три больших преимущества для пользователя:

Автоматическая настройка на используемую концевую гильзу — это облегчает труд профессионала и делает обжим безопасным, надежным и быстрым.

Возможность использования также для гильз большого сечения: четырехгранная опрессовка 0,08–10,0 + 16,0 мм<sup>2</sup>.

Фронтальная подача: облегчает работу в стесненных условиях.

- для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- саморегулирующаяся настройка на нужный размер контактной гильзы: исключаются ошибки опрессовки из-за неверного выбора опрессовочной пластины
- фронтальная установка контактных гильз в инструмент
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- высокая передача усилия благодаря рычажному механизму для снижения усталости при работе
- инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- хромованадиевая сталь, кованая, закаленная в масле

### Модель 97 53 08:

- опрессовка в диапазоне поперечных сечений 0,08–10,0 мм<sup>2</sup> в одной матрице
- гильзы контактные до 2,5 мм<sup>2</sup> могут параллельно вставляться сбоку
- в частности, подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 × 4 мм<sup>2</sup> или 2 × AWG 10

### Модель 97 53 09:

- опрессовка в диапазоне поперечных сечений 0,08–10,0 мм<sup>2</sup> и 16,0 мм<sup>2</sup> в одной матрице
- с рычагом выбора для установки диапазона опрессовки 0,08–10 или 16,0 мм<sup>2</sup>
- в частности, подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 × 6 мм<sup>2</sup> или 2 × AWG 8

Номер артикула	EAN 4003773-	Диапазон, мм <sup>2</sup>	AWG	↔ мм	Δ грамм
KN-975308	040187	0,08–10	28–7	190	477
KN-975309	044550	0,08–10 / 16	28–7 / 5	190	486

