


Testboy Profi III LCD

Двухполюсный индикатор напряжения с проверкой тока утечки

Testboy Profi III LCD является новой топовой моделью нашей проверенной серии для профессионального использования. Оригинальный двухполюсный тестер напряжения подкупает своим широким спектром применения и практичностью пользования одной рукой. Он обеспечивает проведение проверки без пальцевого контакта и благодаря максимальной категории безопасности CAT IV 1000 V подходит без ограничений для измерений на гибридных и электромобилях, а также на фотогальванических установках.

Отличительные особенности прибора

- | высшая категория безопасности CAT IV 1000 V
- | большой ЖК дисплей с подсветкой
- | индикация напряжения до 1000 V AC и 1400 V DC
- | измерение сопротивления 0 до 199,9 kΩ
- | индикация частоты до 500 Гц
- | Метод измерения T-RMS для несинусоидального напряжения, например, в промышленности

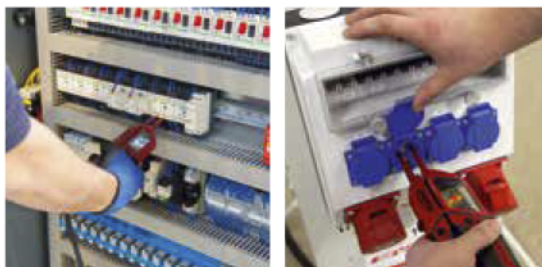

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Testboy Profi III LCD
Индикация	визуальная, ЖК дисплей
Выбор диапазона измерений	автоматический
Диапазон напряжения	3–1000 V AC (ИСКЗ/СКЗ) 4–1400 V DC
Категория перенапряжения	CAT IV 1000 V
Измерение сопротивления	0,1–199,9 kΩ
Проверка электропроводности	0–200 Ω, звуковой сигнал
Индикация частоты	0–500 Гц
Индикация фазы	> 100 V AC
Однополюсная проверка фазы	да
Двухполюсная проверка вращающегося поля	да, > 200 V AC
Тестирование УЗО	30 mA при 230 V AC двумя кнопками
Полярность	да (- на ЖК дисплее)
Индикация безопасного сверхнизкого напряжения	визуальная, звуковая и с вибрацией
Подсветка участка измерения	белый светодиод
Функция удержания данных	напряжение и сопротивление
Автоотключение питания	да
4-мм адаптер контрольного щупа	прикручивается
Класс защиты	IP 65
Стандарт	DIN EN 61243-3:2015
Размеры	300 x 75 x 20 мм
Вес	270 г
Источник питания	2 батареи 1,5 V AAA (индикация напряжения возможна также без батарей)
Цвет	красный/черный
Комплект поставки	с батареями
Аксессуары (опция)	защитный чехол

