

NEOLINE N2

Идеально подходит для световых коробов и объемных букв с глубиной 50 - 100 мм. Для достижения равномерной засветки достаточно всего 25 модулей на 1 квадратный метр изделия. Благодаря новой оптике шаг установки равен двойной глубине конструкции. Для глубины 100 мм шаг установки модулей - 200 мм. Энергопотребление - 18 Вт/м². Повышенная яркость - 70 lm. Различные варианты цветовых решений 6500K

Установка:

- Световые короба и объемные буквы
- Рекомендуемая глубина установки 50-100 мм

Особенности и преимущества:


- Благодаря новой оптике шаг установки равен двойной глубине конструкции.
- Для глубины 100 мм шаг установки модулей - 200 мм.
- Наименьшее количество модулей на кв.м. на рынке!
- Специальная поликарбонатная линза с пропусканием света > 88%
- Максимальная Tj температура в модуле < 80°C
- Падение яркости < 30% после 40,000 ч.
- LM80 международный сертификат на светодиоды.
- НВ уровень пожаробезопасности
- Высокий уровень защиты IP66
- Гарантия 5 лет




KAISEN

Перейти к продукции

Размеры и шаг установки

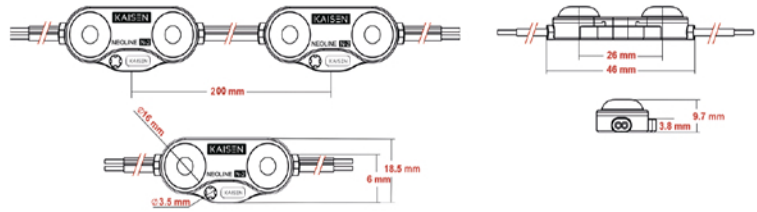

Угол рассеивания света

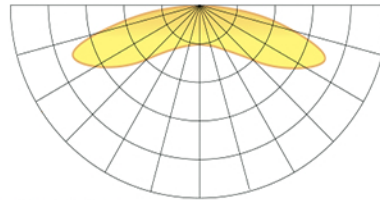

Угол рассеивания: 160°



Техническая информация

Доступные цвета:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Мощность	0,72 W	0,72 W	0,72 W	0,72 W	0,72 W
Световой поток	70 lm	12,1 lm	8 lm	10 lm	6 lm
Тип кристалла	2835				
Рабочее напряжение	12VDC				
Цветовая температура	<input type="radio"/> 6500 K				
Угол рассеивания	160°				
Класс защиты	IP 66				
Рабочая температура	-30 +75 °C				

Упаковочная информация

Упаковка	В цепи	В пакете	В коробке
Количество	20 шт.	80 шт.	1280 шт.
Вес	0,2 кг	0,8 кг	15,8 кг

Таблица освещенности

Глубина установки	Освещенность	Шаг установки по центрам модулей	Количество на 1 м ²	Мощность на 1 м ²
50 мм	3400 лкс	100 мм	100 шт	72 Вт
60 мм	2350 лкс	120 мм	69 шт	50 Вт
70 мм	1870 лкс	140 мм	51 шт	37 Вт
80 мм	1440 лкс	160 мм	39 шт	28 Вт
90 мм	1120 лкс	180 мм	31 шт	22 Вт
100 мм	960 лкс	200 мм	25 шт	18 Вт

ООО "КАИСЭН ЭЛЕКТРИК" (с) 2019. Все права защищены

