


MR11



НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz

-40/+50

КРІ<5%

СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25551	LB-271	JCDR рефлектор	3	30	120°	260	>80	2700	42 x 35	G5.3	10/200
25552						270		4000			
25553						280		6400			


MR16



LB-24, LB-26, LB-560, G5.3



LB-26, LB-560 GU10

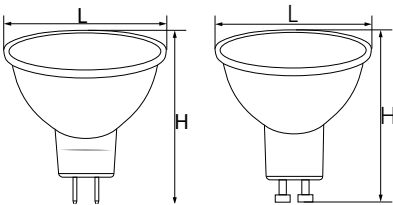

НАПРЯЖЕНИЕ
230/50Hz

IC DRIVER
175-265 V

-40/+50

КРІ<5%

СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Угол свечения	Световой поток, Lm	CRI	Цветовая температура, K	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25127	LB-24*	JCDR рефлектор	5	50	120°	410	>80	2700	50 x 50	G5.3	10/200
25126						420		4000			
25125						430		6400			
25235	LB-26		7	70		560		2700		G5.3	
25236						560		4000			
25237						560		6400			
25289						560		2700	57 x 50	GU10	10/100
25290						560		4000			
25291						560		6400			
25839	LB-560		9	90		760		2700	50 x 50	G5.3	10/200
25840						780		4000			
25841						800		6400			
25842						760		2700	57 x 50	GU10	10/100
25843						780		4000			
25844						800		6400			

*LB-24 не имеет IC-драйвера