

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
- Растр - зеркальный параболический. Изготавливается из алюминия, с нанесенным на него синтетическим материалом с зеркальным напылением «под золото» по технологии PVD. Вставки с декоративной перфорацией выполнены из зеркального алюминия;
- Конструкция крепления раstra в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления;
- Стандартное исполнение: электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), патроны для ламп, сетевая колодка.



Область применения

- Представительские офисы;
- Небольшие офисы;
- Комнаты для переговоров;
- Офисы с открытой планировкой;
- Вычислительные центры;
- Приемные и помещения общественных служб;
- Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания;
- Универмаги;
- Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

Модель	Мощность, Вт	Тип лампы	B, мм	B1, мм	H, мм
TLGR414 GS	4*14	T5 HE	588	588	65
TLGR424 GS	4*24	T5 HO	588	588	65

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	EM	RA1	RD
TLGR414 GS	17088	17712	17729	17736
TLGR424 GS	17125	17682	17699	17705

КПД

- Сплошная отражающая поверхность, полностью охватывающая лампы, позволяет существенно повысить КПД светильника.


Аксессуары



Коды для заказа аксессуаров

№	Элемент	Код
1	Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860


Масса нетто, кг	Количество штук в упаковке	Размеры упаковки, мм	Объем, куб. м	Вес брутто, кг
2,7	1	640x610x110	0,073	3,2

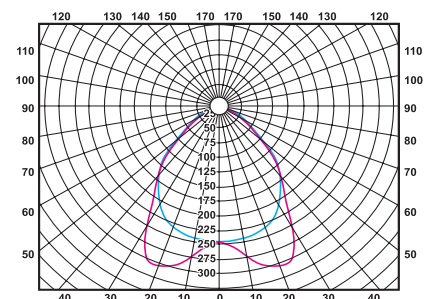


Кривая светораспределения - П

Тип кривой силы света - Д

КПД - 64%



Вид С



Установка

- Установка индивидуально в потолок типа Грильято и гипсокартон.

Упаковка

- Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет.

Возможные варианты комплектации

- Блок аварийного питания.