


ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | Светодиодные светильники «Хайбей»

AL1001/AL1002/AL1003




29504



29504

Применяется для освещения складских и производственных помещений с потолками высотой более 4 м.



29503, 29505, 29507



29503, 29505, 29507




- Мощный световой поток
- Алюминиевый корпус гарантирует эффективный отвод тепла и обеспечивает долгий срок службы светодиодов
- Угол рассеивания 90° и 120° позволяет выбрать необходимую модель светильника в зависимости от высоты потолка



| Артикул | Модель | Мощность, W | Световой поток, Lm | Угол рассеивания | Цветовая температура, K | Диаметр и высота L x H, мм | Кол-во штук в коробе |
|---------|--------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 29503* | AL1001 | 100 | 9000 | 120° | 6400 | 280 × 91 | 4 |
| 29504 | AL1002 | 150 | 13500 | 90° | | 340 × 138 | 2 |
| 29505 | | | | 120° | | 360 × 115 | 4 |
| 29507 | AL1003 | 200 | 18000 | 120° | | 360 × 115 | 4 |

29503* Степень защиты IP65

AL1101/AL1102/AL1103/AL1104

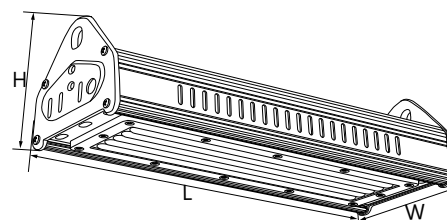


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Два подвеса
2. Четыре самореза
3. Четыре дюбеля
4. Два кронштейна
5. Четыре винта
6. Четыре шайбы
7. Четыре гровера

Применяется для освещения высоких пролетов между стеллажами в складских помещениях.

- Асимметричная кривая силы света подходит для освещения как обычных промышленных помещений, так и для высоких складских стеллажей.
- Угол рассеивания в продольной плоскости - 120°, в поперечной - 60°.
- Светильники оснащены блоком защиты от импульсных скачков напряжения.
- Драйвер не создает электромагнитных помех и перегрузок сети.

Материал корпуса - алюминий.



| Артикул | Модель | Мощность, W | Световой поток, Lm | Цветовая температура, K | Длина и высота L x H, мм | Кол-во штук в коробе |
|---------|--------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 29853 | AL1101 | 50 | 4500 | 6400 | 295 × 115 × 105 | 1 |
| 29854 | AL1102 | 100 | 9000 | | 570 × 115 × 105 | |
| 29855 | AL1103 | 150 | 13500 | | 845 × 115 × 105 | |
| 29856 | AL1104 | 200 | 18000 | | 1120 × 115 × 105 | |