


**ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ | Светодиодные светильники «Хайбей»**

**AL1001/AL1002/AL1003**



29504




29504

Применяется для освещения складских и производственных помещений с потолками высотой более 4 м.



29503, 29505, 29507



29503, 29505, 29507


- Мощный световой поток
- Алюминиевый корпус гарантирует эффективный отвод тепла и обеспечивает долгий срок службы светодиодов
- Угол рассеивания 90° и 120° позволяет выбрать необходимую модель светильника в зависимости от высоты потолка



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Угол рассеивания	Цветовая температура, K	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29503*	AL1001	100	9000	120°	6400	280 × 91	4
29504	AL1002	150	13500	90°		340 × 138	2
29505				120°		360 × 115	4
29507	AL1003	200	18000	120°		360 × 115	4

29503\* Степень защиты IP65

**AL1101/AL1102/AL1103/AL1104**

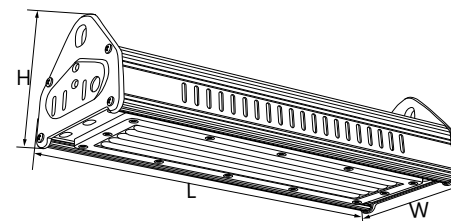

Применяется для освещения высоких пролетов между стеллажами в складских помещениях.


- Асимметричная кривая силы света подходит для освещения как обычных промышленных помещений, так и для высоких складских стеллажей.
- Угол рассеивания в продольной плоскости - 120°, в поперечной - 60°.
- Светильники оснащены блоком защиты от импульсных скачков напряжения.
- Драйвер не создает электромагнитных помех и перегрузок сети.

Материал корпуса - алюминий.



**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

1. Два подвеса
2. Четыре самореза
3. Четыре дюбеля
4. Два кронштейна
5. Четыре винта
6. Четыре шайбы
7. Четыре гровера



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Длина и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29853	AL1101	50	4500	6400	295 × 115 × 105	1
29854	AL1102	100	9000		570 × 115 × 105	
29855	AL1103	150	13500		845 × 115 × 105	
29856	AL1104	200	18000		1120 × 115 × 105	