
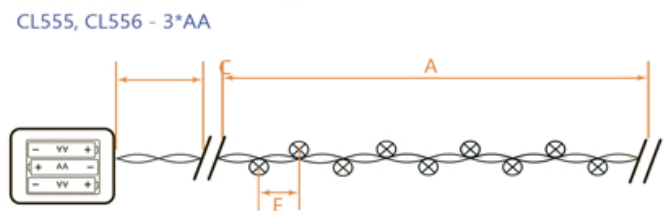


# CL55, CL65, CL556, CL555

НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ — мульти-шарики

[Перейти к продукции](#)

Возможность последовательного подключения – есть  
Наличие контроллера – CL55, CL65 - есть  
Класс защиты от поражения электрическим током – 2  
Цвет шнура – прозрачный

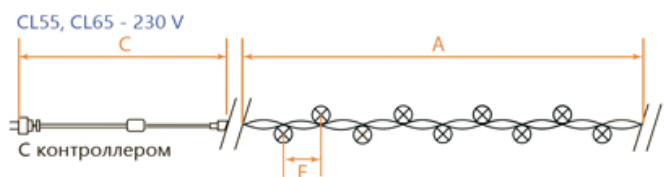

IP20

Температура эксплуатации  
-20..+50°C

ПВХ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Длина изделия (А), м	Расстояние между светодиодами (Е), см	Длина сетевого шнура (С), м	Кол-во ламп	Режим работы	Тип питания
26761	CL55	мульти-цвет	5	10	1,5	50	режим работы настраивается контроллером	230V
32353	CL65	мульти-цвет	10	10	1,5	100	режим работы настраивается контроллером	230V
26763	CL556	мульти-цвет	4	10	0,5	40	статичный	3*AA*
26762	CL555	мульти-цвет	2	10	0,5	20	статичный	3*AA*

\* в комплект не входят

