


CL50-8, CL50-13

ГИРЛЯНДЫ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

[Перейти к продукции](#)

Материал провода - медь. Цвет гирлянды - черный, белый.
Материал оболочки -полимер (каучук+ПВХ).
Без возможности подключения в линию нескольких гирлянд.
Подходят для применения лампы накаливания или LED лампы.

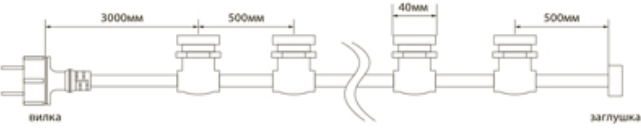

Рекомендуем использовать с лампочками FERON



IP65

Температура эксплуатации
-40..+70°C

каучук
+ПВХ

Артикул	Модель	Номинальное напряжение:	Количество патронов E27	Максимально допустимая мощность лампы на 1 патрон, Вт	Расстояние между патронами, мм	Длина гирлянды, м	Режим работы	Сечение провода, мм²
29884 белый	CL50-8	230В/50Гц	10	80	500	8	Статическое свечение	2*0,5
29883 черный	CL50-8	230В/50Гц	10	80	500	8	Статическое свечение	2*0,5
29886 белый	CL50-13	230В/50Гц	20	40	500	13	Статическое свечение	2*0,5
29885 черный	CL50-13	230В/50Гц	20	40	500	13	Статическое свечение	2*0,5

