
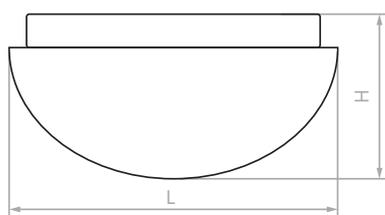


**НБП 06-60-002**

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ФОТО-ШУМОВЫМ ДАТЧИКОМ

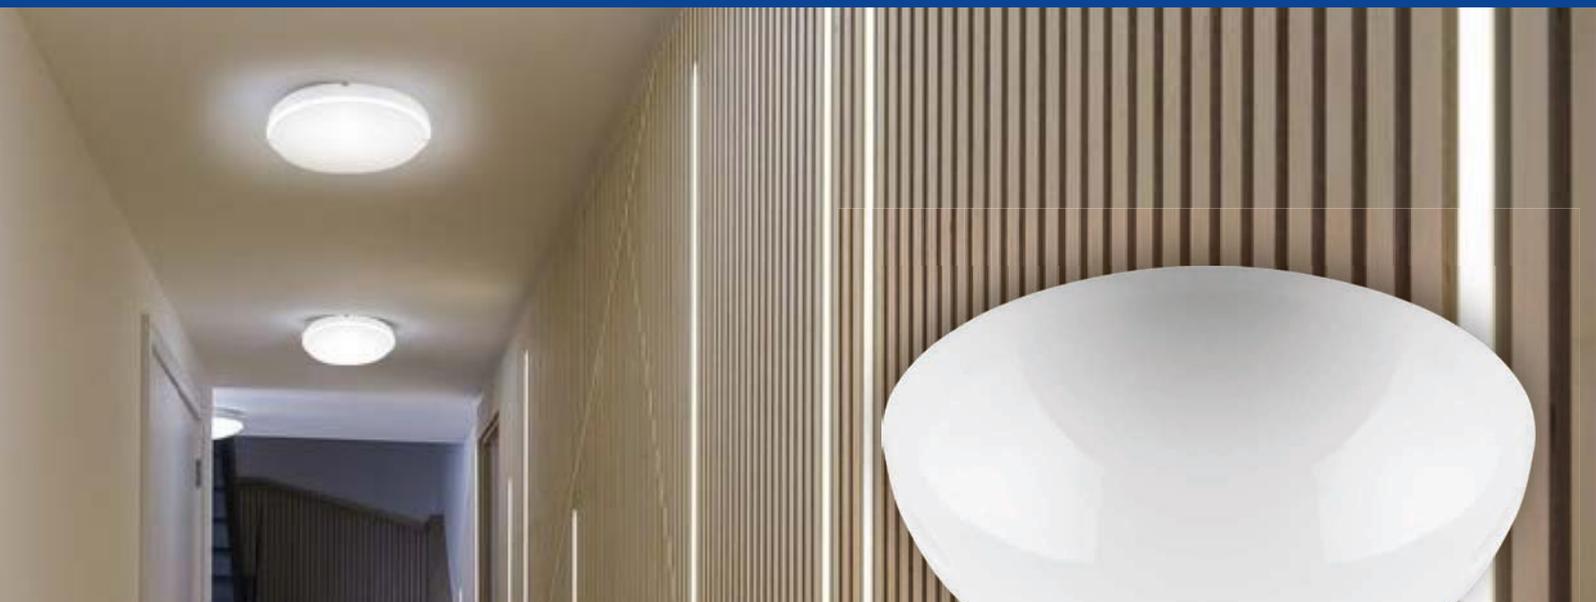

Накладной светильник ТМ «FERON» **НБП 06-60-002** с фото-шумовым датчиком. Применяется для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги: помещений сферы ЖКХ, подсобных, складских, производственных помещений.

Фото-шумовой датчик светильника при возникновении шума громкостью выше 30дБ производит считывание уровня освещенности в помещении, и в случае, если освещенность ниже порогового значения 4лк, датчик замыкает цепь питания и лампа в светильнике включается.

В качестве источника света в светильнике используется лампа А60 с цоколем Е27 (лампа не входит в комплект поставки товара).

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Фото-шумовой тип датчика движения
- Акустический порог срабатывания датчика: >30дБ
- Порог срабатывания при освещенности: <4Лк
- Время задержки: 60секунд
- Высокая степень защиты - IP44
- Простой и быстрый монтаж
- Не требует специального технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
- Светильники не содержат в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
- Прошли тестирование на соответствие всем требованиям ГОСТ

Артикул	32275
Макс.мощность:	60W
Напряжение:	230V/50Hz
Патрон:	E27
Порог срабатывания при освещенности:	<4 Лк
Акустический порог срабатывания:	<30 дБ
Время задержки:	60 с
Цвет корпуса:	белый
Материал рассеивателя:	полистирол
Размеры:	Ø220 × 110мм
Рабочая температура:	-60...+40°C

