


Mini Pragma




IP40



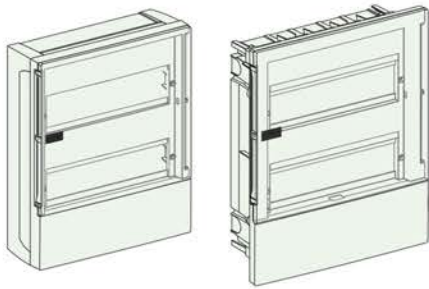


IEC 61439-3
EN 61439-3
§ 8.4.4


Schneider
Electric










		A	B
1R	4-6 mod.	99	94
	8-12-18 mod.	101	126
2R / 3R	12 mod.		






2

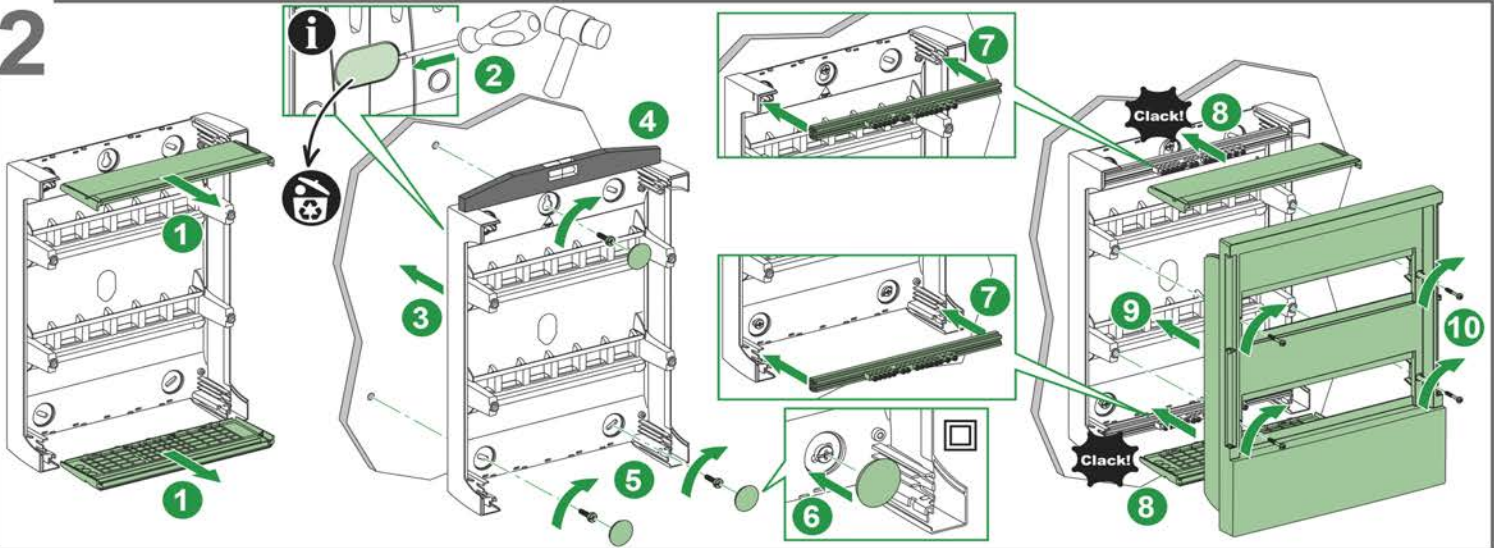

3

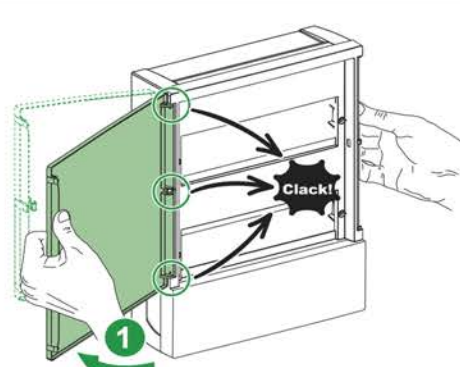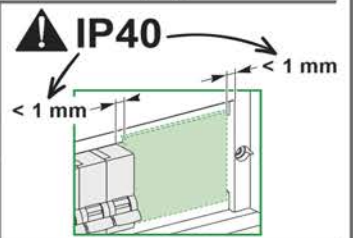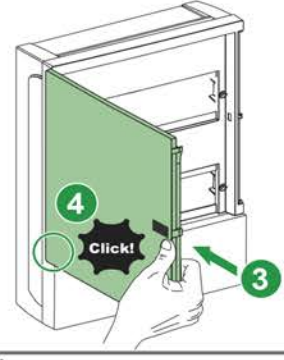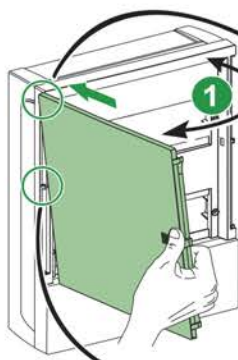

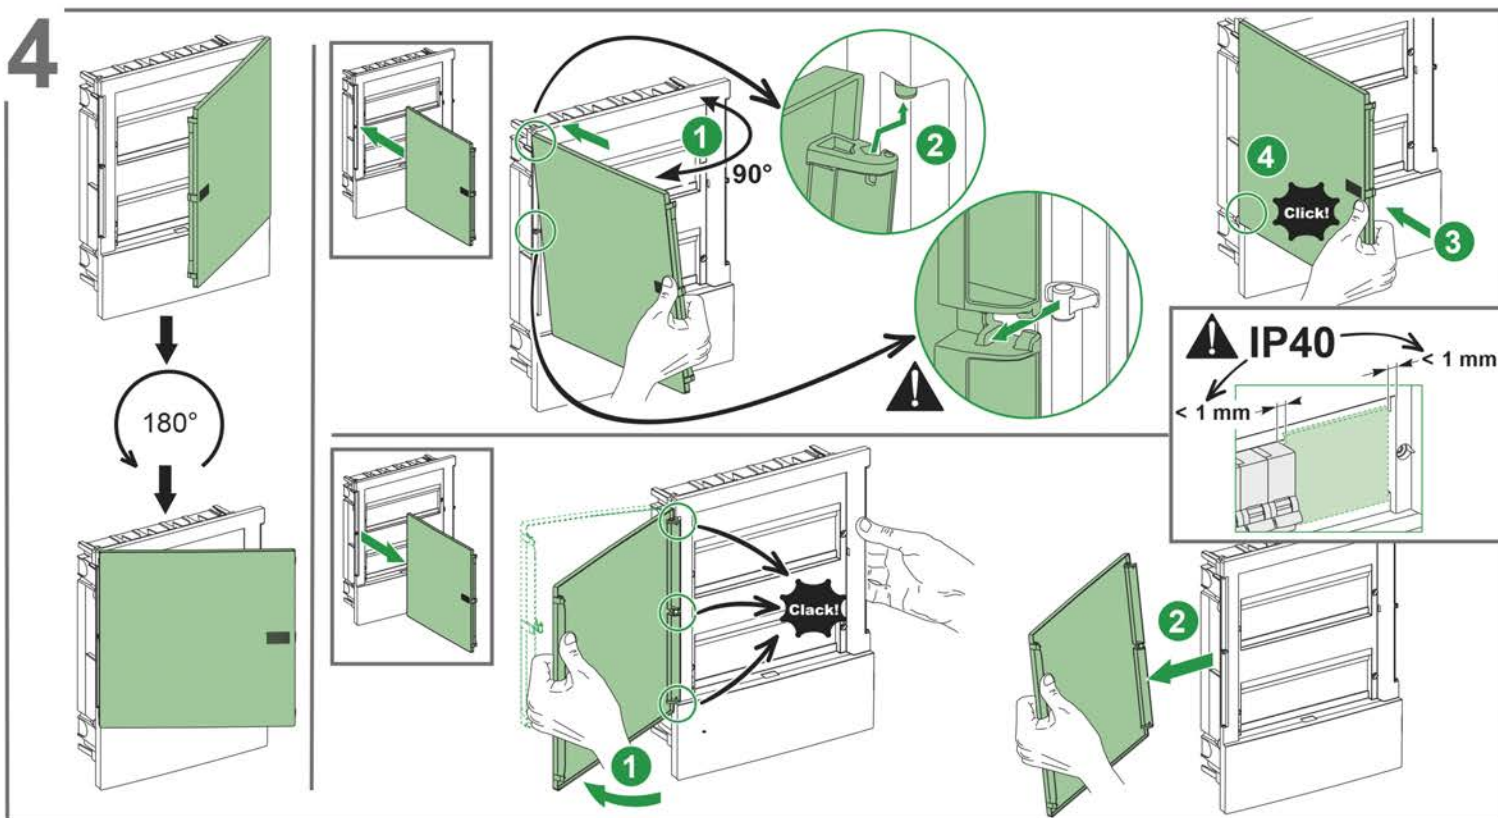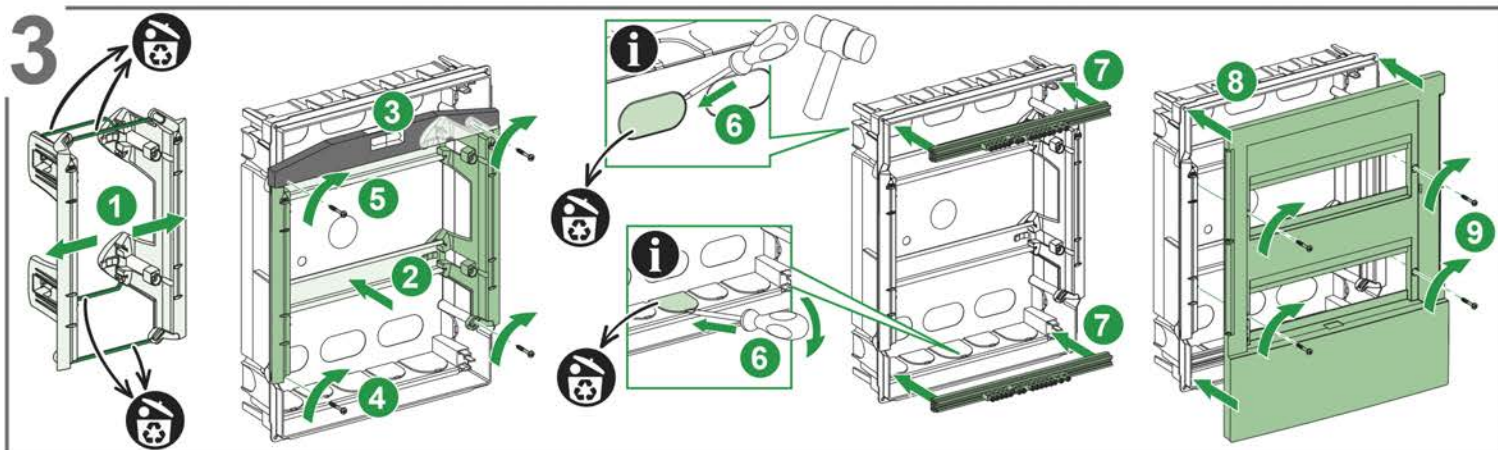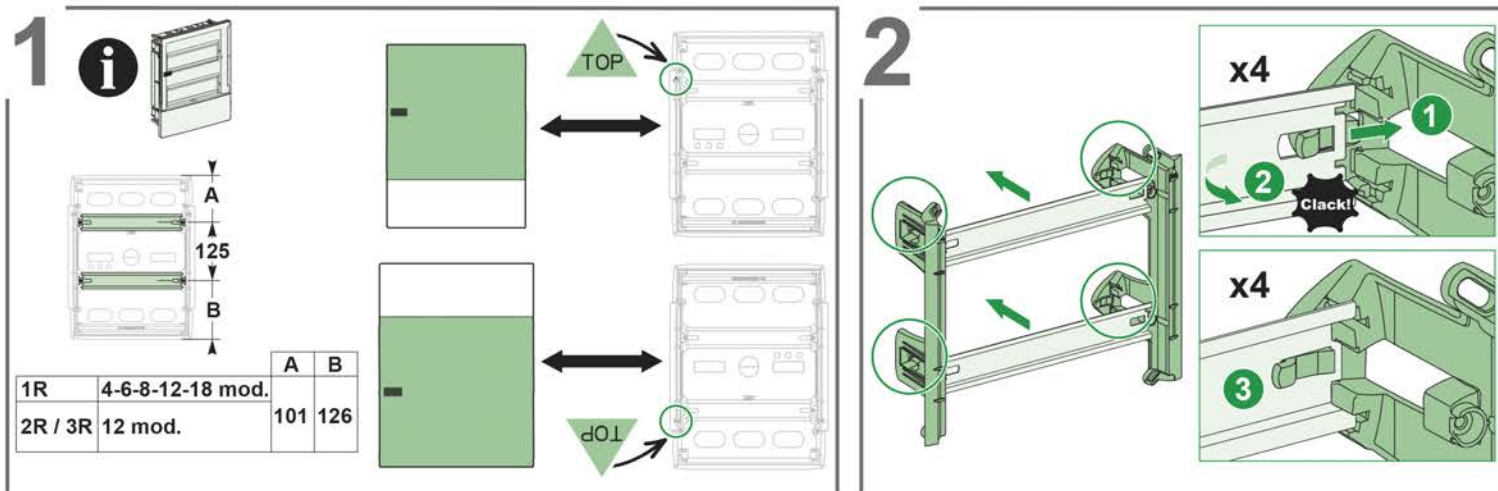

Schneider Electric Industries SAS
 35, rue d e ph Monier
 CS 30323
 F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

RCS Nanterre 954 503 439
 Capitale c al 896 313 776 €

Применяемые стандарты, аппаратура, их характеристики и размеры периодически пересматриваются, поэтому всегда уточняйте представленную здесь информацию. Данное изделие следует устанавливать, подключать и эксплуатировать в соответствии с действующими стандартами и правилами.