



NLL-DIMM



протестировано



Светодиодные лампы Navigator NLL-DIMM подходят для плавного изменения уровня освещенности в помещении. Все модели диммируемых светодиодных ламп Navigator успешно прошли тестирование компании Legrand на предмет корректной работы с диммерами.



- Широкий диапазон диммирования от 5 до 100%
- Совместимость с любыми стандартными диммерами
- Возможность одновременного диммирования до 10 ламп
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань) с эффективностью до 80 лм/Вт
- Высокоэффективный драйвер с коэффициентом мощности более 0,7
- Радиатор из композитного материала на основе пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы
- Колба матовая

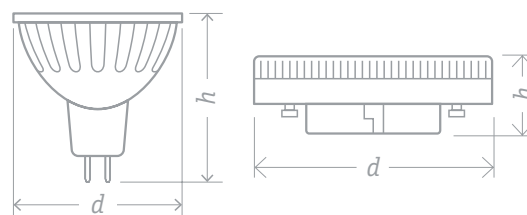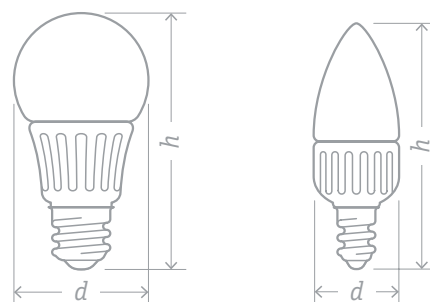

| Код продукта | Мощность, Вт | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Угол рассеивания, град. | Тип цоколя | Форма | Размер, d x h, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| NLL-A60-10-230-2.7K-E27-DIMM | 10 | 220-240 | 2700 | 800 | 270 | E27 | груша | 60 x 108 | 10/100 | 4680043 14122 7 |
| NLL-A60-10-230-4K-E27-DIMM | 10 | 220-240 | 4000 | 850 | 270 | E27 | груша | 60 x 108 | 10/100 | 4680043 14123 4 |
| NLL-C37-7-230-2.7K-E14-FR-DIMM | 7 | 220-240 | 2700 | 530 | 230 | E14 | свеча | 37 x 105 | 10/100 | 4607136 94376 6 |
| NLL-C37-7-230-4K-E14-FR-DIMM | 7 | 220-240 | 4000 | 570 | 230 | E14 | свеча | 37 x 105 | 10/100 | 4650074 61380 2 |
| NLL-G45-7-230-2.7K-E27-DIMM | 7 | 220-240 | 2700 | 530 | 230 | E27 | шар | 47 x 90 | 10/100 | 4607136 94377 3 |
| NLL-G45-7-230-4K-E27-DIMM | 7 | 220-240 | 4000 | 570 | 230 | E27 | шар | 47 x 90 | 10/100 | 4650074 61381 9 |
| NLL-MR16-7-230-3K-GU5.3-DIMM | 7 | 220-240 | 3000 | 500 | 120 | GU5.3 | MR16 | 50 x 48 | 10/100 | 4650074 61382 6 |
| NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3-DIMM | 7 | 220-240 | 4000 | 530 | 120 | GU5.3 | MR16 | 50 x 48 | 10/100 | 4650074 61383 3 |
| NLL-GX53-10-230-2.7K-DIMM | 10 | 176-264 | 2700 | 750 | 120 | GX53 | «таблетка» | 74 x 28 | 1/10/100 | 4650074 61631 5 |
| NLL-GX53-10-230-4K-DIMM | 10 | 176-265 | 4000 | 800 | 120 | GX53 | «таблетка» | 74 x 28 | 1/10/100 | 4650074 61632 2 |