

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Встраиваемый ультратонкий светильник серии NLP-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет. темп., К	Цвет	Тип LED	ΔΔ, мм	Размер, мм	В, мм
NLP-S1-7W-840-WH-LED	7	4000	белый	SMD Epistar	110*100	120*120	24
NLP-S1-7W-840-SL-LED	7	4000	серебро	SMD Epistar	110*100	120*120	24
NLP-S1-12W-840-WH-LED	12	4000	белый	SMD Epistar	162*162	172*172	24
NLP-S1-12W-840-SL-LED	12	4000	серебро	SMD Epistar	162*162	172*172	24
NLP-S1-19W-840-WH-LED	19	4000	белый	SMD Epistar	213*213	225*225	24
NLP-S1-19W-840-SL-LED	19	4000	серебро	SMD Epistar	213*213	225*225	24
NLP-S1-24W-840-WH-LED	24	4000	белый	SMD Epistar	280*280	300*300	24

**Внимание!** Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Встраиваемый ультратонкий светильник серии NLP-LED торговой марки Navigator предназначен для общего и декоративного освещения жилых, административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50 Гц.

Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник NLP-LED  
Установочный комплект  
Паспорт изделия


### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

## ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ


- Наметьте место будущей установки светильника и прорежьте отверстие согласно размеру врезного отверстия из спецификации.
- Установите фиксирующие клипсы как показано на рисунке.
- Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм<sup>2</sup>, в комплект не входит)
- Подключите сетевой кабель к кабелю светильника.
- Установите светильник во врезное отверстие.

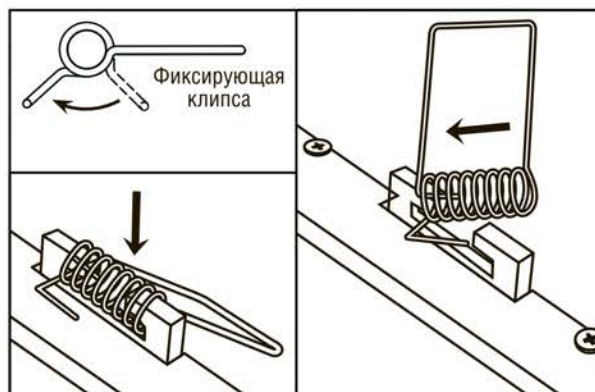

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

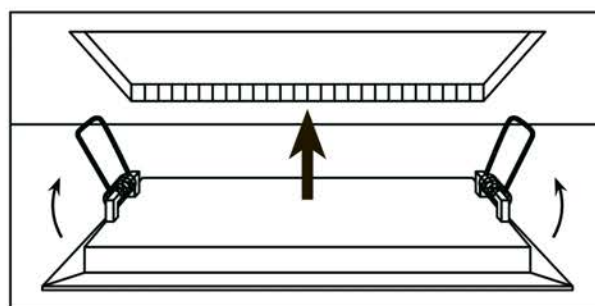

## УТИЛИЗАЦИЯ

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

36 месяцев с даты покупки светильника при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате НММГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEH OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Unit 8, 5th Floor, B Building, Xiamen International Shipping Center, №91, Xiangyu Road, Huli District, Xiamen, Fujian, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД». Юнит 8, 5 Флор, Б Билдинг, Ксиамен Интернэйшнл Шиппинг Центр, № 91, Сяньгоу Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, дом 36/1, строение 1, пом. I, комн. 1.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

Модель светильника	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.