


ИК-ДАТЧИК АРТ. К4431 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

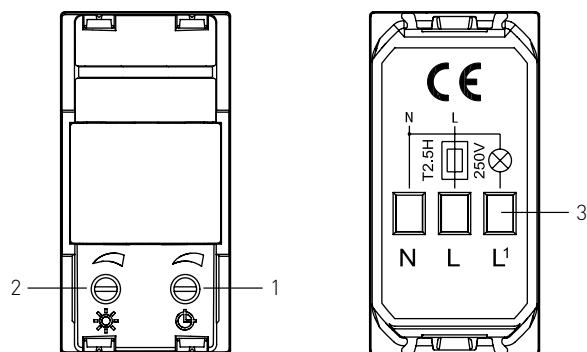

1. Регулировка задержки выключения (*)
2. Регулировка порога освещенности (**)
3. Соединительные зажимы

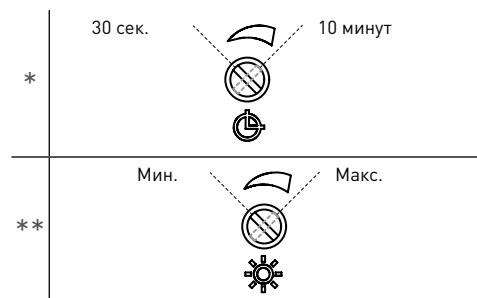


Таблица нагрузок

Нагрузки	Лампа накаливания или галогенная лампа	Низковольтные лампы + электронный трансформатор	Люминесцентная лампа	Компактная люминес- центная лампа или LED-лампа	Двигатель (cosφ=0,5)
240 В ~ 50/60 Гц	460 Вт 2 А	460 Вт 2 А	460 Вт 2 А	50 Вт 0,5 А	30 Вт 2 А cosφ=0,5