



## Светодиодная лента FL-Strip 5050

Светодиодная лента FL-Strip 5050 сконструирована из высокоеффективных светодиодов в корпусе 5050, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 10мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 30 или 60 штук, а мощность - 7.2Вт/м или 14.4Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длинной кратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 12В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.

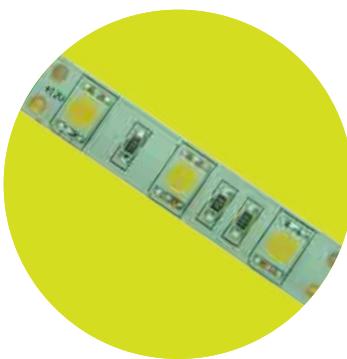

30<sup>лт\*</sup>

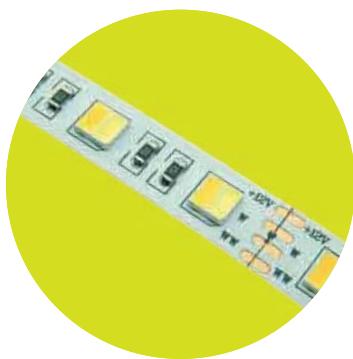


FL-Strip 5050 IP20

FL-Strip 5050 IP65

### СЕРИЯ

### FL-Strip 5050

МОЩНОСТЬ	7.2Вт/м / 14.4Вт/м
СВЕТОВОЙ ПОТОК	360Лм / 720Лм / 1400Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000K / 6500K / RGB
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	12В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20 / IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°C ДО + 40°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)



(м)

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт/м)	L ДЛИНА	W ШИРИНА (мм)	LED (шт/м)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ (кат.)
FL-Strip 5050-S30-WW 7.2W/m	7.2	5	10	30	120°	3000	12	IP20	4657352607256	100	1
FL-Strip 5050-S30-W 7.2W/m	7.2	5	10	30	120°	6500	12	IP20	4657352607249	100	1
FL-Strip 5050-S30-RGB 7.2W/m	7.2	5	10	30	120°	RGB	12	IP20	4657352607263	100	1
FL-Strip 5050-SW30-WW 7.2W/m	7.2	5	10	30	120°	3000	12	IP65	4657352607287	220	1
FL-Strip 5050-SW30-W 7.2W/m	7.2	5	10	30	120°	6500	12	IP65	4657352607270	220	1
FL-Strip 5050-SW30-RGB 7.2W/m	7.2	5	10	30	120°	RGB	12	IP65	4657352607294	220	1
FL-Strip 5050-S60-WW 14.4W/m	14.4	5	10	60	120°	3000	12	IP20	4657352604088	110	1
FL-Strip 5050-S60-W 14.4W/m	14.4	5	10	60	120°	6500	12	IP20	4657352604071	110	1
FL-Strip 5050-S60-RGB 14.4W/m	14.4	5	10	60	120°	RGB	12	IP20	4657352607300	120	1
FL-Strip 5050-SW60-WW 14.4W/m	14.4	5	10	60	120°	3000	12	IP65	4657352604101	240	1
FL-Strip 5050-SW60-W 14.4W/m	14.4	5	10	60	120°	6500	12	IP65	4657352604095	240	1
FL-Strip 5050-SW60-RGB 14.4W/m	14.4	5	10	60	120°	RGB	12	IP65	4657352607317	240	1
FL-Strip 5050-S60-W&WW 12.0W/m	12	5	10	60	120°	3000+6500	12	IP20	4657352607447	120	1