



Светодиодная лента FL-Strip 5630



Светодиодная лента FL-Strip 5630 сконструирована из высокоэффективных светодиодов в корпусе 5630, которые смонтированы на гибкой печатной плате белого цвета шириной 10мм. Количество светодиодов на 1 метр составляет 60 штук, а мощность - 18Вт/м. Лента поставляется в катушках по 5м и может быть нарезана на куски длинойкратно 3 светодиодам. Подключение к сети 220В осуществляется при помощи блоков питания на 12В постоянного напряжения. Наши светодиодные ленты – это универсальный источник света, позволяющий создавать любые световые решения в интерьерах.


СЕРИЯ

FL-Strip 5630


МОЩНОСТЬ	18Вт/м
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2400Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	12В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20 / IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -10°С ДО + 40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

30 лет*

LED

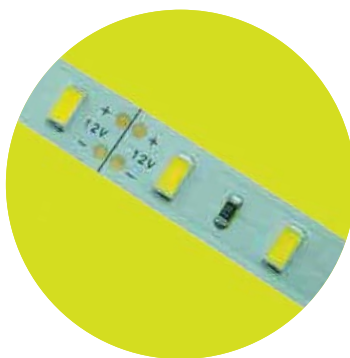

FL-Strip 5630 IP20

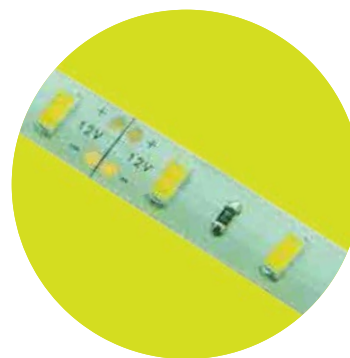

FL-Strip 5630 IP65



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт/м)	L ДЛИНА (м)	W ШИРИНА (мм)	LED (шт/м)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ (кат.)
FL-Strip 5630-S60-WW 18.0W/m	18	5	10	60	120°	3000	12	4657352607416	IP20	100	1
FL-Strip 5630-S60-W 18.0W/m	18	5	10	60	120°	6500	12	4657352607409	IP20	100	1
FL-Strip 5630-SW60-WW 18.0W/m	18	5	10	60	120°	3000	12	4657352607430	IP65	110	1
FL-Strip 5630-SW60-W 18.0W/m	18	5	10	60	120°	6500	12	4657352607423	IP65	110	1