

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ
С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ



Назначение

- Для подключения электроприборов и электроинструментов при строительных и ремонтных работах.

Применение

- На стройках.
- На садовых участках.
- В промышленности.
- В быту.

Материалы

- Корпус удлинителя выполнен из высококачественного полипропилена, не поддерживающего горение.
- Медный провод с оболочкой из резины (КГ) или ПВХ (ПВС).

Конструкция

- Два модификации корпуса: с 4 и 5 розетками.
- Выключатель на корпусе (для модели с 5 розетками).
- Два варианта комплектации: с питающим проводом ПВС 3x1,0 или КГ 3x1,5.
- Литая вилка.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Описание	Длина провода, м
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/5м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0010	номинальный ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 4 розетки с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – красный	5
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/10м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0013		10
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/20м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0014		20
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/5м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0016	номинальный ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 5 розеток с заземлением, выключатель, степень защиты IP44, цвет провода – красный	5
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/10м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0017		10
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/20м ПВС 3x1,0)	SQ1302-0018		20
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/10м КГ3x1,5)	SQ1302-0021	номинальный ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 4 розетки с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – красный, температура эксплуатации от -40 до +40 °С	10
	Удлинитель силовой Уз16-02/02 TDM (с крышками IP44, 4 места/20м КГ3x1,5)	SQ1302-0022		20
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/10м КГ 3x1,5)	SQ1302-0023	номинальный ток 16 А, 250 В, 3500 Вт, 5 розеток с заземлением, выключатель, степень защиты IP44, цвет провода – красный, температура эксплуатации от -40 до +40 °С	10
	Удлинитель силовой Уз16-05В TDM (с крышками IP44, выключатель, 5 мест/20м КГ 3x1,5)	SQ1302-0024		20



Сертификат ТР ТС



Декларация ТР ЕАЭС 037/2016



Преимущества





Подпружиненные крышки обеспечивают защиту от попадания брызг воды и грязи к токоведущим частям, что повышает безопасность использования (степень защиты IP44).

- Удлинители с кабелем КГ 3x1,5 рассчитаны на широкий диапазон температур эксплуатации (от -40 до +40 °С).
- Провод имеет двойную изоляцию и повышенную гибкость (в каждой жиле количество проволок увеличено).
- Благодаря яркому цвету удлинители хорошо заметны.



Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1302-0010	10	8,4	260	290	400
SQ1302-0013		12,3	330	370	300
SQ1302-0014	4	9,1	230	320	
SQ1302-0016	10	9,2	370	450	160
SQ1302-0017	4	5,6		400	
SQ1302-0018		8,5			
SQ1302-0021	10	14,8	380	430	340
SQ1302-0022	4	13,1	250	320	300
SQ1302-0023		7,7	380	470	160
SQ1302-0024		13,1	400	480	250

Габаритные размеры (мм)

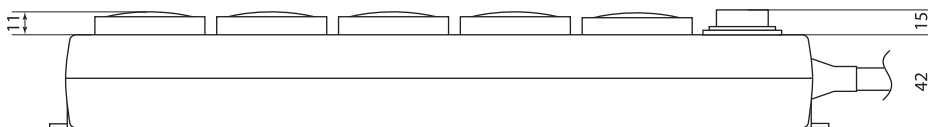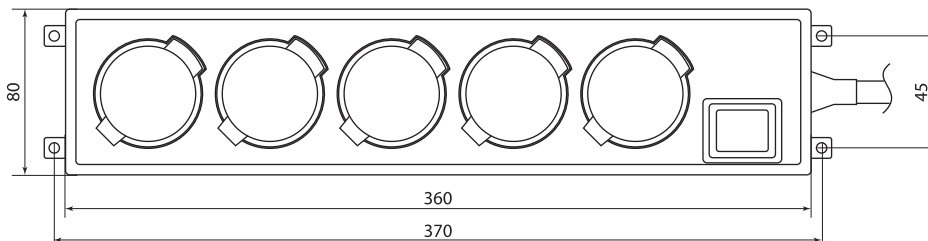

SQ1302-0016, SQ1302-0017, SQ1302-0018, SQ1302-0023, SQ1302-0024

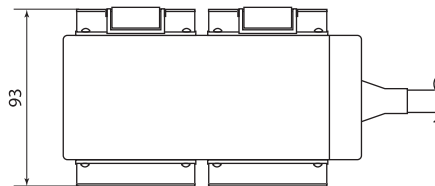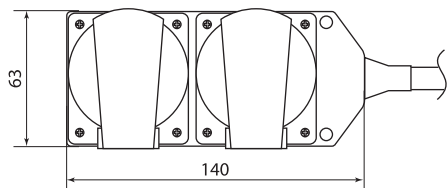

SQ1302-0010, SQ1302-0013, SQ1302-0014, SQ1302-0021, SQ1302-0022