
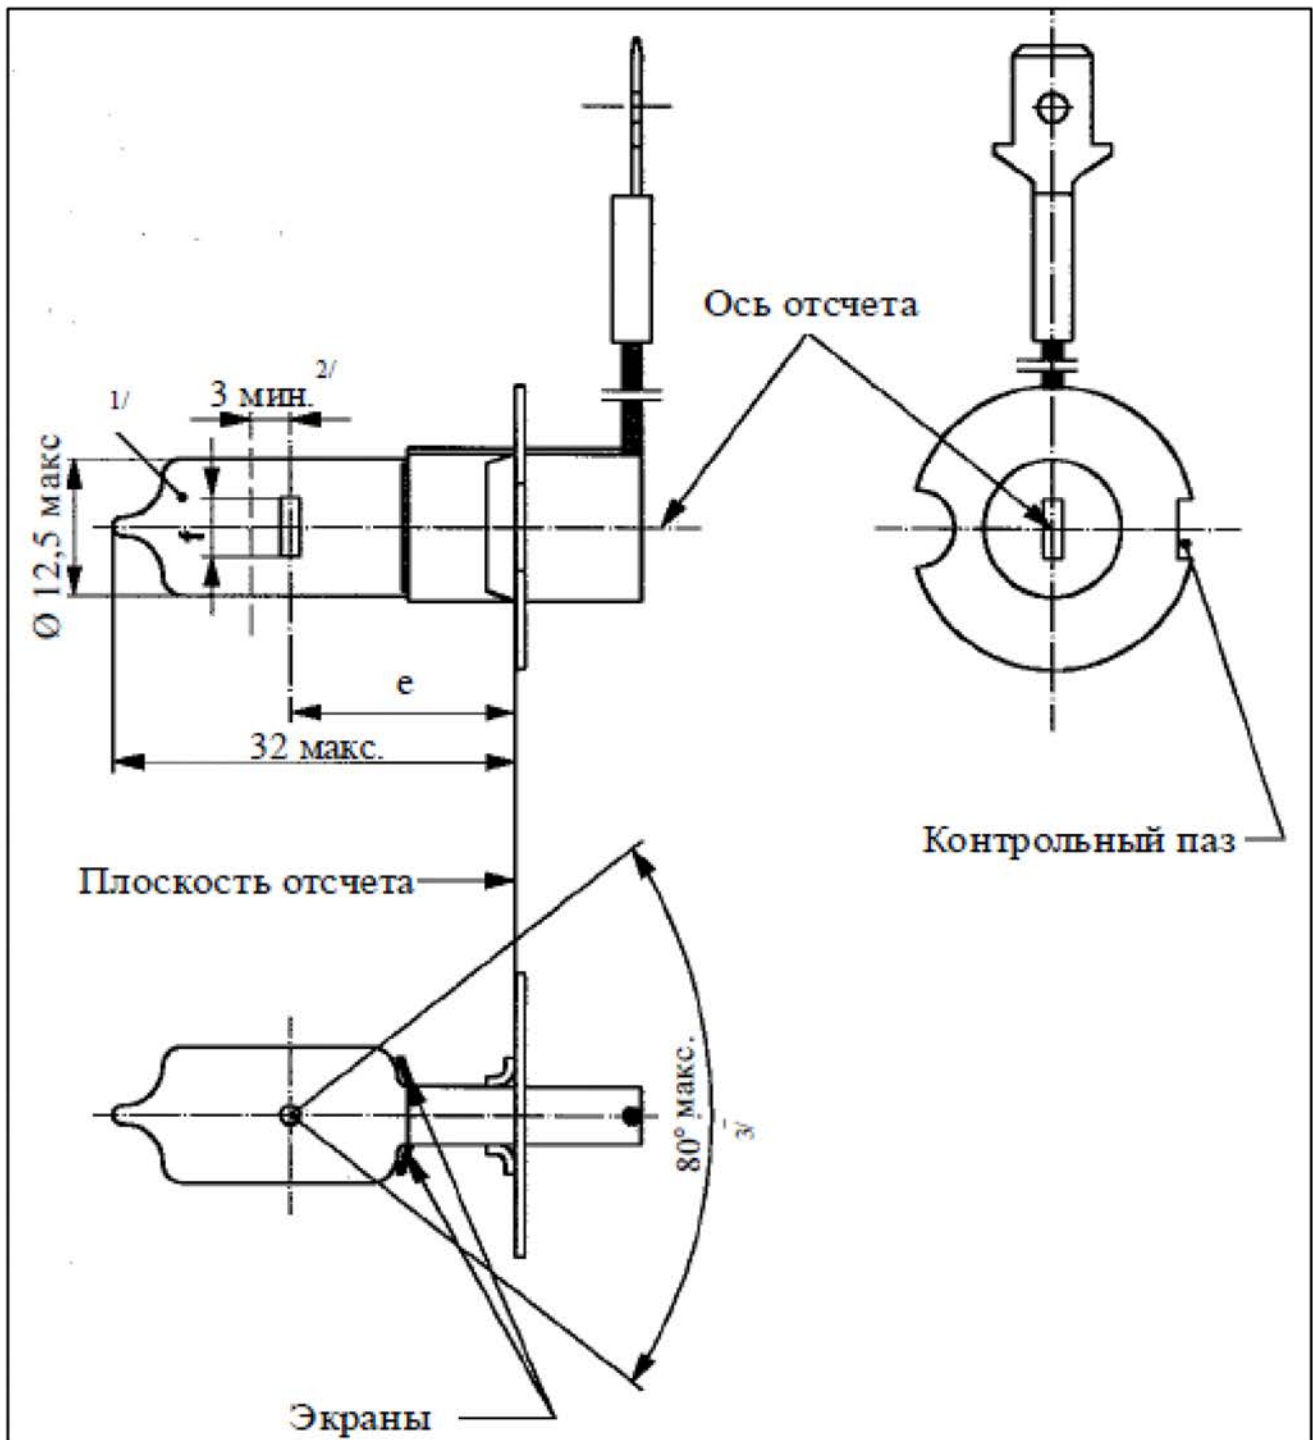


ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

КАТЕГОРИЯ: НЗ

ЦОКОЛЬ: PK22s

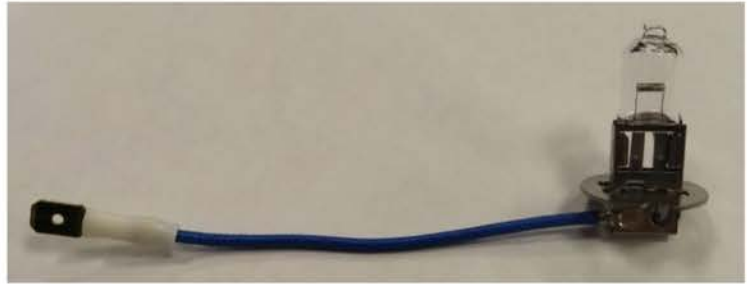

Размеры в мм	Лампы накаливания серийного производства			Эталонная лампа накаливания	
	6 В	12 В	24 В	12 В	
e	18,0 <sup>δ/</sup>			18,0	
f <sup>8/</sup>	3,0 мин.	4,0 мин.		5,0 + 0,50	
k	0 <sup>δ/</sup>			0 ± 0,20	
h1, h3	0 <sup>δ/</sup>			0 ± 0,15 <sup>7/</sup>	
h2, h4	0 <sup>δ/</sup>			0 ± 0,25 <sup>7/</sup>	
Цоколь РК22s в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-47-4)					
Электрические и фотометрические характеристики					
Номинальные значения	Вольты	6	12	24	12
	Ватты	55		70	55
Испытательное напряжение	Вольты	6,3	13,2	28,0	13,2
	Ватты	63 макс.	68 макс.	84 макс.	68 макс.
Фактические значения	Световой поток лм ±%	1 050	1 450	1 750	
		15			
Контрольный световой поток при значениях около				12 В	1 100
				13,2 В	1 450

