




ЭРА®

SPP-503 3000K

НОВИНКА

Уличный светодиодный светильник консольный

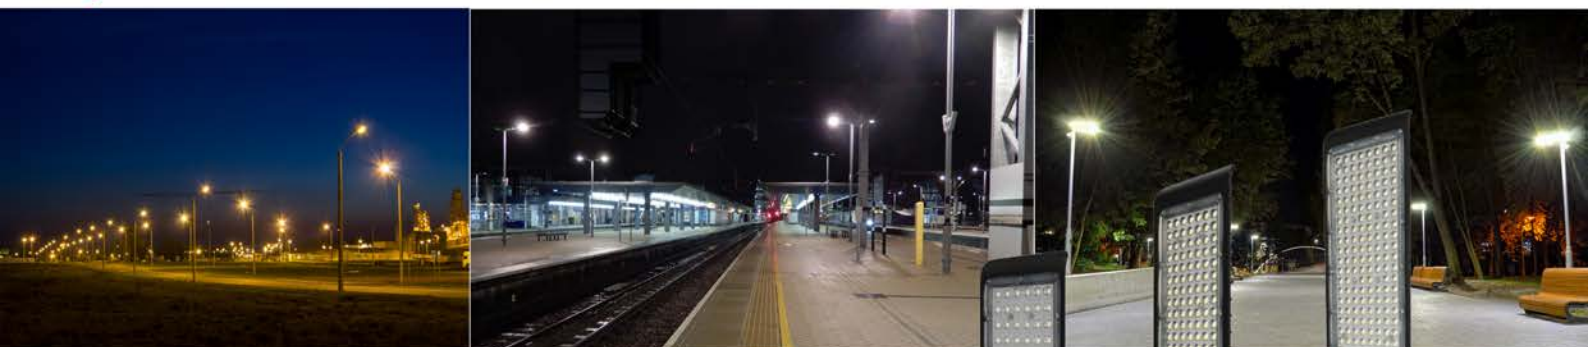

Модель	SPP-5		
Артикул	SPP-503-0-30K-050	SPP-503-0-30K-080	SPP-503-0-30K-100
Цветовая температура, К	3000K		
Цвет корпуса	черный		
Напряжение питания (переменного тока), В	~190-255		
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	~230В /50-60Гц		
Потребляемая мощность, Вт	50	80	100
Световой поток, Лм	5000	8000	10000
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>80		
Тип кривой силы света	Ш (широкая 140/55°)		
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.95		
Климатическое исполнение	У1		
Температура эксплуатации, °С	-45 + 40 °С		
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65		
Защита от импульсных перенапряжений	4000В		
Монтаж на кронштейн	48 мм		
Размеры ШxВxГ, мм	155x55x390	160x65x450	160x65x450



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

улиц, дорог, площадей, парков, дворовых территорий, коттеджных поселков, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 3000К – теплый белый свет
- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Линза из поликарбоната, обеспечивающая КСС «Ш» (широкая)
- Защита от импульсного перенапряжения: 4000В
- 3 года гарантии