




# Металлические лотки и аксессуары

Оцинкованная сталь

**ГОСТ 14918-80**

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий.  
Технические условия

Технология по Сендзимиру (ГОСТ)

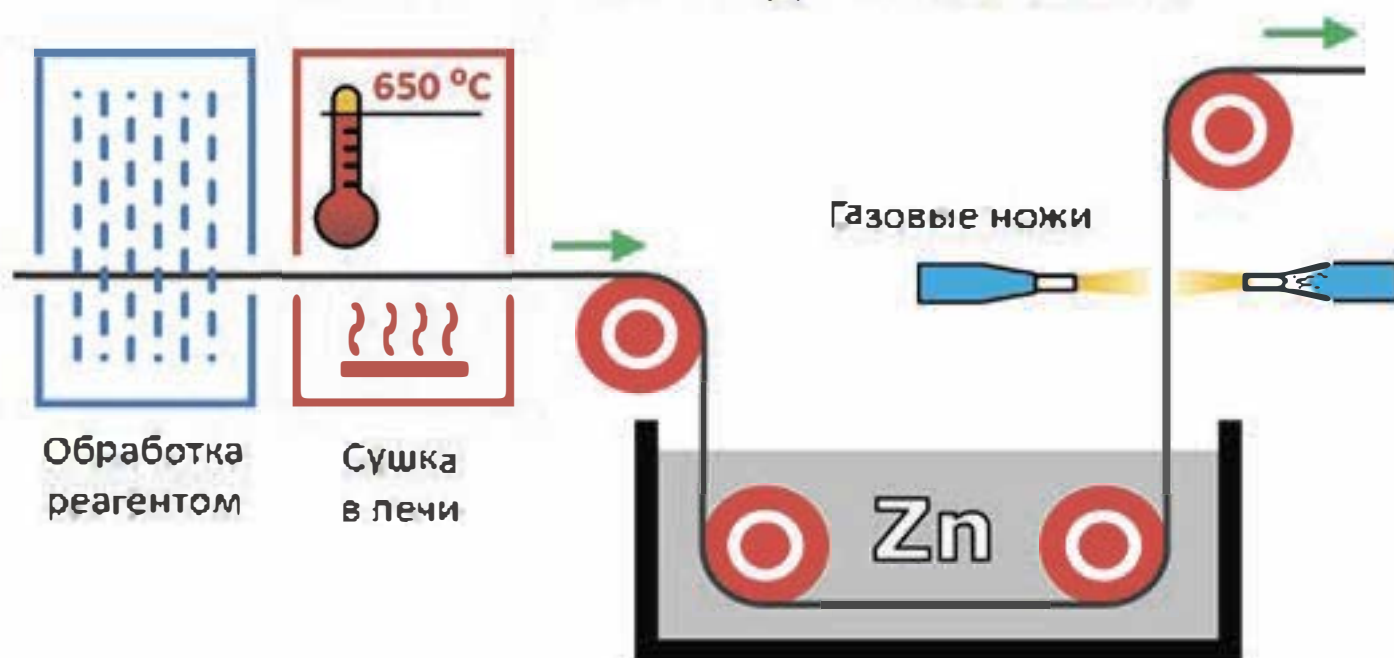



## ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Электроустановки низковольтные  
Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

**Перфорированный лоток** с отверстиями, служащие для фиксации кабелей, распределены равномерно, ...которые были получены для случая, когда площадь отверстий составляет **30%**. Если отверстия занимают меньше, чем 30% площади, кабельный лоток рассматривают как неперфорированный.

**Кабельная лестничная система:** ...поддерживающая металлическая конструкция под кабелями занимает менее чем **10%** площади.

## Листовой лоток



Неперфорированный  
ЛОТОК



Перфорированный  
ЛОТОК

**Назначение**

Листовые лотки предназначены для монтажа и защиты силовых и слаботочных кабельных линий, на улице (УХЛ2) и внутри помещений (УХЛЗ).

## Технические характеристики (размеры в мм)

|                                                                                  |     |  |    |      |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                  |     | 50                                                                                 | 80 | 100  | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|  | 35  | 0,7                                                                                |    | 0,7  |     |     | 0,8 |     |     | 1,2 |
|                                                                                  | 50  | 0,7                                                                                |    | 0,7  |     |     | 0,8 | 1,0 | 1,2 |     |
|                                                                                  | 80  | 0,55                                                                               |    | 0,55 |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                  | 100 |                                                                                    |    | 0,7  |     | 0,8 |     | 1,0 | 1,2 |     |
|  |     | 2 000 (2 метра) / 3 000 (3 метра)                                                  |    |      |     |     |     |     |     |     |

■ Огнестойкость

**R-180**

■ Сейсмостойкость

**9 баллов**

■ Материал лотка

Zn

HDZ

INOX



Замок  
IEK



Обычный  
замок

## 2 в 1

### Замок

- Быстрый и удобный монтаж
- Надежная фиксация крышки
- Безопасность для персонала

### Ребро жесткости

- Усиленная конструкция
- Дополнительная механическая прочность





## Соединение ПАПА-МАМА

