

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ СПО ПОД LED ЛАМПУ Т8



Сертификат ТР ТС



Применение

- Для общего освещения административных и общественных помещений (магазинов, офисов, лечебных и учебных учреждений, столовых, цехов).



- Торцевые крышки выполнены из ударопрочного полистирола белого цвета, крепятся к корпусу винтами.
- Рассеиватель изготовлен из полистирола методом экструзии.
- Светильники рассчитаны на работу с линейными LED-лампами Т8/G13 длиной 60 и 120 см. **(Не устанавливать линейные люминесцентные лампы!)**
- Степень защиты – IP20.

Преимущества

- Классический дизайн.
- Прозрачный рассеиватель.
- Установка непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.
- Замена традиционных светильников с люминесцентными лампами. LED-лампы обеспечивают экономию электроэнергии, мгновенное включение, бесшумную работу.

Конструкция и материалы

- Корпус светильника изготовлен из листовой стали и окрашен белой порошковой краской.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20
Тип источника света	линейная лампа LED T8
Тип цоколя	G13
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Климатическое исполнение	УХЛ4

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Источник света			Масса светильника, кг
			Тип используемой лампы	Длина лампы, см	Тип цоколя	
	Светильник СПО 60x1 под LED лампу T8 TDM	SQ0327-0701	LED T8	60	G13	0,35
	Светильник СПО 60x2 под LED лампу T8 TDM	SQ0327-0702				0,9
	Светильник СПО 120x1 под LED лампу T8 TDM	SQ0327-0703		120	1	

Изображение	Наименование	Артикул	Источник света			Масса светильника, кг
			Тип используемой лампы	Длина лампы, см	Тип цоколя	
	Светильник СПО 120x2 под LED лампу T8 TDM	SQ0327-0704	LED T8	120	G13	1,4
	Светильник СПО 60x2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) TDM	SQ0327-0705		60		0,43
	Светильник СПО 120x 2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) TDM	SQ0327-0706		120		0,88


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0327-0701	8	3,3	680	295	180
SQ0327-0702	4	4,1			1280
SQ0327-0703		4,5	180		
SQ0327-0704		6,3	180		
SQ0327-0705	10	4,8	680	295	180
SQ0327-0706		9,6	1290		

Габаритные размеры

Изображение	Артикул	Размеры, мм		
		a	b	h
	SQ0327-0701	650	58	95
	SQ0327-0703	1255		
	SQ0327-0702	660	160	70
	SQ0327-0704	1265		
	SQ0327-0705	632	118	40
	SQ0327-0706	1265		

Схема подключения

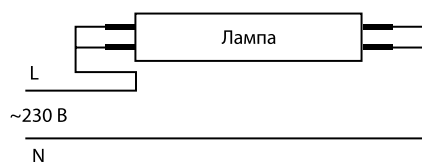

Внимание! В светильниках следует применять светодиодные лампы с двухсторонним подключением (см. схему).