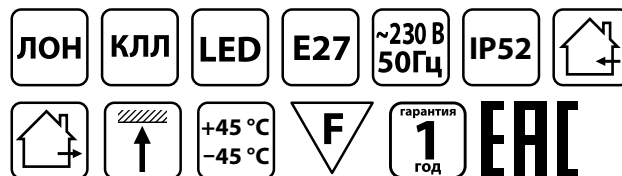


СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НСП 02

СДЕЛАНО В
РОССИИ

Сертификат ТР ТС



Применение



Для освещения строительных площадок, подсобных помещений, ремонтируемых объектов, автостоянок.



Возможно использование ЛОН, КЛЛ и LED ламп. Ассортимент ламп ТМ TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.

Материалы и конструкция

- Светильник состоит из стального штампованного корпуса и плафона из прессованного стекла, оснащен уплотнителем и вводным сальником, выпускается с защитной решеткой и без нее.

Преимущества

- Способ установки – подвесной на крюк.
- Корпус покрыт порошковой эмалью, устойчивой к атмосферным воздействиям.
- Рычаговый запирающий механизм удобен при обслуживании.



На каждый светильник наклеен фирменный стикер со штрихкодом.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от –45 до +45
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Климатическое исполнение	У2
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	0,5
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5
Степень защиты	IP52
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM	SQ0310-0001	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	100	E27	1,37
	Светильник НСП 02-100-001.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак.) TDM	SQ0310-0009					1,2
	Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM	SQ0310-0002					1,54
	Светильник НСП 02-100-002.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM	SQ0310-0010					1,28

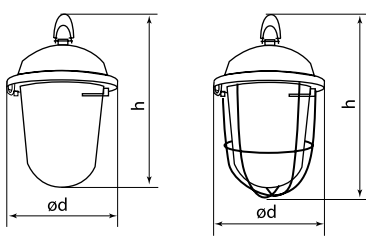
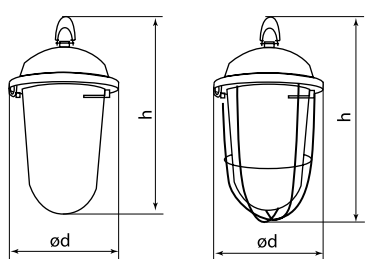
1

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) TDM	SQ0310-0003	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	200	E27	1,77
	Светильник НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM	SQ0310-0011					1,53
	Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк) TDM	SQ0310-0004					1,88
	Светильник НСП 02-200-022.01 У2 (с решеткой, стекло, крюк, в сборе, инд.упак) TDM	SQ0310-0012					1,61

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0310-0001	7	10,06	430	400	165
SQ0310-0009	12	15	480	300	330
SQ0310-0002	5	8,16	430	400	165
SQ0310-0010	10	13,4	480	300	330
SQ0310-0003	6	11,06	430	400	165
SQ0310-0011	10	15,9	480	300	330
SQ0310-0004	4	7,96	430	400	165
SQ0310-0012	8	13,4	480	300	330

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		ød	h
	SQ0310-0001 SQ0310-0002 SQ0310-0009 SQ0310-0010	172	246
	SQ0310-0003 SQ0310-0011		306
	SQ0310-0004 SQ0310-0012		312