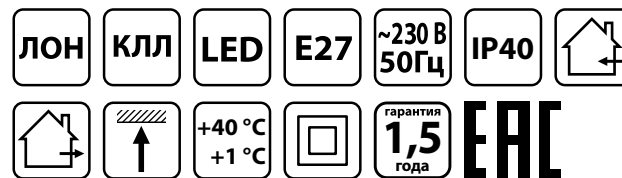


СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НСБ 02



1

Сертификат ТР ТС



Назначение



Общее освещение административных, общественных и жилых помещений, террасы и т. д.

Преимущества

- Классический дизайн.
- Светильники рассчитаны на работу с любыми лампами с цоколем E27.
- Степень защиты – IP40.
- Для подключения светильников в верхней чаше подвеса установлена клеммная колодка.
- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку и снабжен стикером со штрихкодом и необходимой информацией.

Разные виды подвеса.



Материалы

- Рассеиватель из полистирола.
- Основание – пластик.

Конструкция

- Плафон светильника.
- Подвес состоит из шнура ШВВП 2х075 или шнура с цепью
- Основание с керамическим патроном E27.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота напряжения сети, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °C	от +1 до +40
Тип цоколя	E27
Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	60

Ассортимент

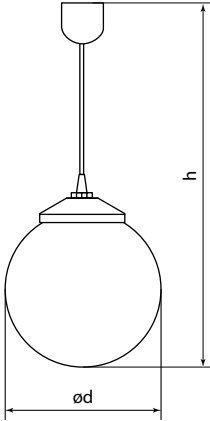
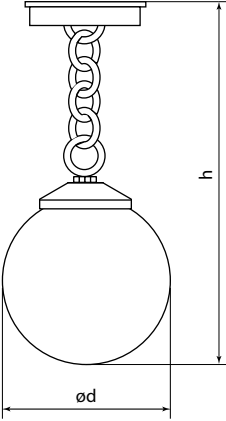
Изображение	Наименование	Артикул	Цвет рассеивателя	Тип подвеса	Источник света			Масса одного светильника, кг
					Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, цепь белая TDM	SQ0313-0006	опал	белая цепь	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,5

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет рассеива- теля	Тип подвеса	Источник света			Масса одного светильника, кг
					Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, цепь черная TDM	SQ0313-0007	опал	черная цепь	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,5
	Светильник НСБ 02-60-251 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар опал 250 мм, шнур белый TDM	SQ0313-0005	опал	белый шнур				
	Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, шнур белый TDM	SQ0313-0008	прозрач- ный с огранкой	белый шнур				
	Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, цепь белая TDM	SQ0313-0009	прозрач- ный с огранкой	белая цепь				
	Светильник НСБ 02-60-252 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар прозрачный с огранкой 250 мм, цепь черная TDM	SQ0313-0010	прозрач- ный с огранкой	черная цепь				
	Светильник НСБ 02-60-255 УХЛ4 60 Вт, IP40, шар дымчатый с огранкой 250 мм, цепь черная TDM	SQ0313-0011	дымчатый с огранкой	черная цепь				

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Высота	Ширина
SQ0313-0006	12	7,2	77	52	54
SQ0313-0007					
SQ0313-0005					
SQ0313-0009					
SQ0313-0010					
SQ0313-0008					
SQ0313-0011					

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Артикул	Размеры, мм	
		ød	h
	SQ0313-0005	250	1170
	SQ0313-0008		
	SQ0313-0006		700
	SQ0313-0007		
	SQ0313-0009		
	SQ0313-0010		
	SQ0313-0011		