

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПБ400 ДЛЯ САУН

**Применение**

Для освещения помещений с повышенной влажностью и экстремально высокими температурами:

- Сауны, парные, душевые.
- Пекарни.
- Покрасочные цеха.
- Подъезды, подвалы.
- Установка на улице.

**Материалы**


- Корпус светильника – глазурованная керамика.
- Керамический патрон E27, материал контактов – латунь.
- Плафон – стекло, устойчивое к высоким температурам.
- Уплотнитель – силикон.

Преимущества

- Два варианта установки:
 - на стене максимальная допустимая мощность лампы 60 Вт;
 - на потолке максимальная мощность лампы 40 Вт.
- Использование при температуре окружающей среды до +125 °С.
- Возможность наружной установки.
- Различные виды оснований (прямое, наклонное, угловое) для крепления светильников на монтажной поверхности под разными углами.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–1,5
Тип источника света	ЛОН

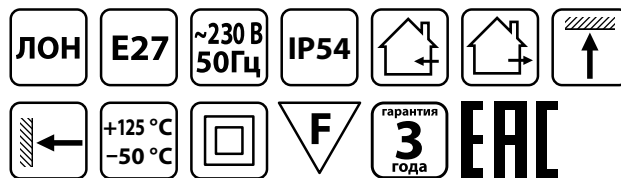**Сертификат ТР ТС**

Корпус светильника выполнен из глазурованной керамики, что обеспечивает повышенную прочность, водо- и газонепроницаемость корпуса, а также простоту в обслуживании и эффектный декоративный вид светильника.



Благодаря уплотнителю из силикона, который не теряет геометрию и не рассыпается при перепадах температур, светильник соответствует степени защиты от проникновения пыли и влаги IP54 на протяжении всего срока службы.







Возможность сквозного подключения в линию.



Вводное отверстие готово для подключения питания.


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НПБ400 для сауны настенно-потолочный белый, IP54, 60 Вт, белый, TDM	SQ0303-0048	белый	ЛОН	60 (40 при установке на потолке)	E27	0,65
	Светильник НПБ400-1 для сауны настенный, наклонный, IP54, 60 Вт, белый, TDM	SQ0303-0049					
	Светильник НПБ400-2 для сауны настенный, угловой, IP54, 60 Вт, белый, TDM	SQ0303-0050			60		0,95
	Рассеиватель для НПБ-400 (матовый) 62-022-A74 TDM	SQ0321-0025	матовый		-		0,25


Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0303-0048	16	10,5	410	340	200
SQ0303-0049					
SQ0303-0050		15	500		220
SQ0321-0025	12	3,4	480	200	125


Габаритные размеры (мм)



SQ0303-0048

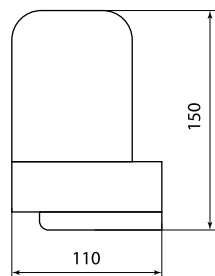

SQ0303-0050

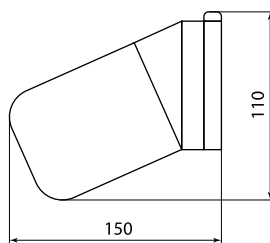

SQ0303-0049