


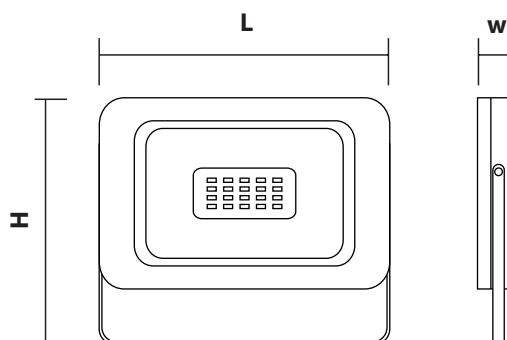

FL-LED Light-PAD Black - серия бытовых светодиодных прожекторов торговой марки FOTON Lighting, представлена в мощностях от 20Вт до 800Вт. Светодиодные прожекторы серии FL-LED Light-PAD Black имеют степень защиты от влаги и пыли IP65 и являются энергоэффективной заменой классических галогенных прожекторов. Спектр применения очень широк: рекламные стенды, вывески, витрины, фасады зданий, внутренние дворы и т.п. Корпус выполнен из литого алюминия и имеет черный или серый цвет. Угол излучения 120°, индекс цветопередачи Ra≥80, срок службы до 30 000 часов. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача.

## СЕРИЯ FL-LED Light-PAD Black

МОЩНОСТЬ	20 - 800Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2000 - 80000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	120-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	120°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	ЧЕРНЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -20°С ДО + 45°С

**30 лет\***
**LED**


МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ШИРИНА W (мм)	ВЫСОТА H (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED Light-PAD 20W Black	20	2000	98	30	65	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352615985/616005/616753	131	60
FL-LED Light-PAD 30W Black	30	3000	122	26	95	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352616012/616036/616791	180	30
FL-LED Light-PAD 50W Black	50	5000	145	30	112	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352616814/616067/616081	245	40
FL-LED Light-PAD 70W Black	70	7000	200	30	140	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352616104/616128/616142	460	20
FL-LED Light-PAD 100W Black	100	10000	232	30	170	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352616166/616838/616180	594	20
FL-LED Light-PAD 150W Black	150	15000	290	30	210	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352616845/616210/616227	1000	10
FL-LED Light-PAD 200W Black	200	20000	330	30	240	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352616241/616265/616272	1400	10
FL-LED Light-PAD 250W Black	250	25000	370	38	270	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352616876/616890/616906	2060	5
FL-LED Light-PAD 300W Black	300	30000	370	38	270	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352616302/616319/616333	2100	5
FL-LED Light-PAD 400W Black	400	40000	410	35	310	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352616357/616371/616395	2500	4
FL-LED Light-PAD 500W Black	500	50000	490	40	330	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352616418/616432/616937	3100	1
FL-LED Light-PAD 600W Black	600	60000	595	42	333	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352612359/	4200	1
FL-LED Light-PAD 700W Black	700	70000	700	42	329	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352612380/616463/616487	4800	1
FL-LED Light-PAD 800W Black	800	80000	700	40	338	120°	2700/4200/6400	220-240	4657352615695/615701/615725	5000	1