


## Трековые светильники TR4-30

Легкость и простота монтажа и демонтажа светильников.  
 Оперативная установка и замена светильника.  
 Возможность установки после завершения отделочных работ.  
 Возможность установки с натяжными и подвесными потолками.  
 Возможность точечной подсветки любого уголка пространства.  
 Универсальность конструкции.




<p>Срок службы <b>30000</b> часов</p>	<p><b>1</b> год гарантии</p>	<p><b>IP20</b></p>
<p>нет пульсаций</p>	<p>  <b>-20 +70</b></p>	<p><b>Ra&gt;75</b></p>

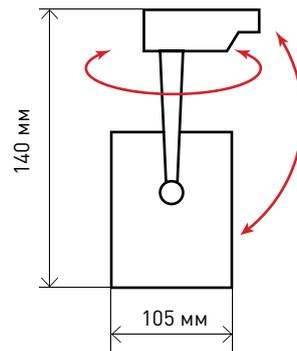

Артикул	TR4 - 30 WH	TR4 - 30 BK
Цвет светильника	белый	черный
Источник света	светодиоды COB	светодиоды COB
Потребляемая мощность, Вт	30	30
Напряжение, В	220	220
Размер светильника, мм (Ø x h)	105x140	105x140
Световой поток, лм	2100	2100
Цветовая температура, К	4000K	4000K
Рабочая температура, °C	-20 +70	-20 +70
Модель	TR4	TR4
Степень защиты	IP20	IP20

### Диаграмма направленности излучения

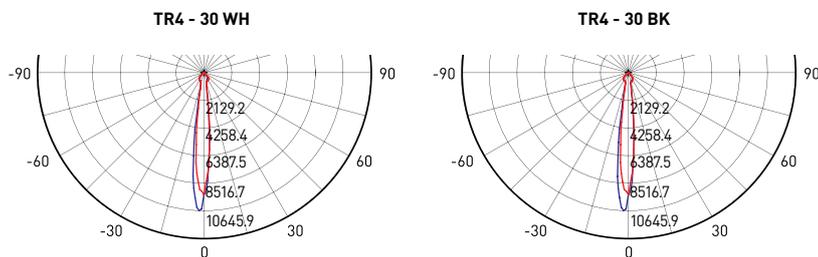

Угол луча	Диаметр свет. пятна	Освещённость поверхности	Дистанция
12.70°	11.13см	37693.82лк	0.5м
	22.26см	9423.45лк	1м
	33.39см	4188.20лк	1.5м
	44.51см	2355.86лк	2м
	55.64см	1507.75лк	2.5м
	66.77см	1047.05лк	3м
	77.90см	769.26лк	3.5м
	89.03см	588.97лк	4м
	100.16см	465.36лк	4.5м
	111.28см	376.94лк	5м
	122.41см	311.52лк	5.5м
	133.54см	261.76лк	6м

### Области применения

Для основного и акцентного освещения жилых, офисных, торговых и выставочных помещений

