


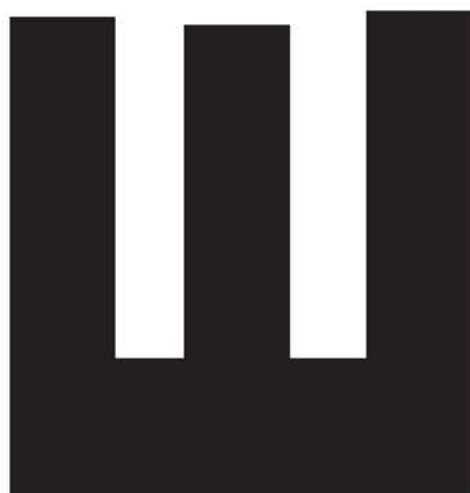

ПАСПОРТ
Светорегуляторы
EPICA

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Светорегуляторы коллекции EPICA, для скрытого монтажа. Предназначены для плавной регулировки яркости освещения. Подходит для галогенных, диммируемых светодиодных ламп и ламп накаливания. Установка внутри помещений.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики светорегуляторов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры	Значения
Артикул	UP1-D*-00
Номинальное напряжение, В	220~240
Тип светорегулятора	Поворотный
Подсветка	Нет
Номинальный ток, А	10
Частота тока, Гц	50
Степень пылевлагозащиты	IP20
Вид клемм	Винтовые
Климатическое исполнение	УХЛ4

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий.

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

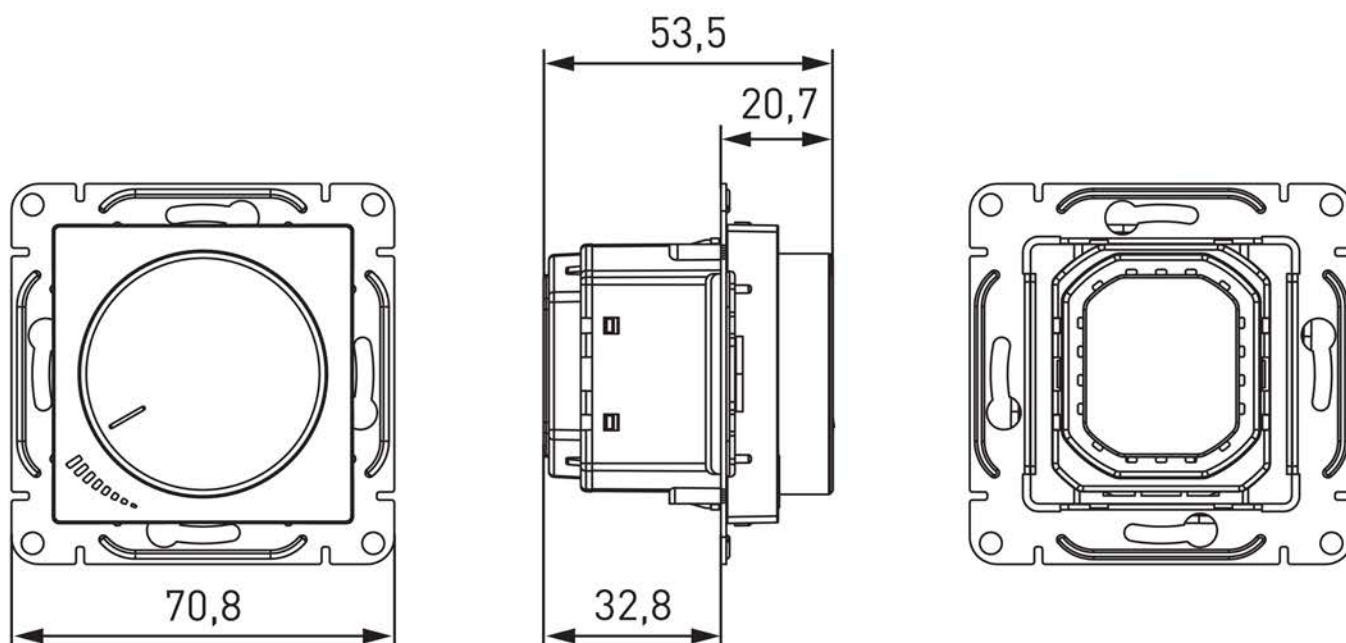


Рис. 1

Механизм светорегулятора UP1-D*-00

4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

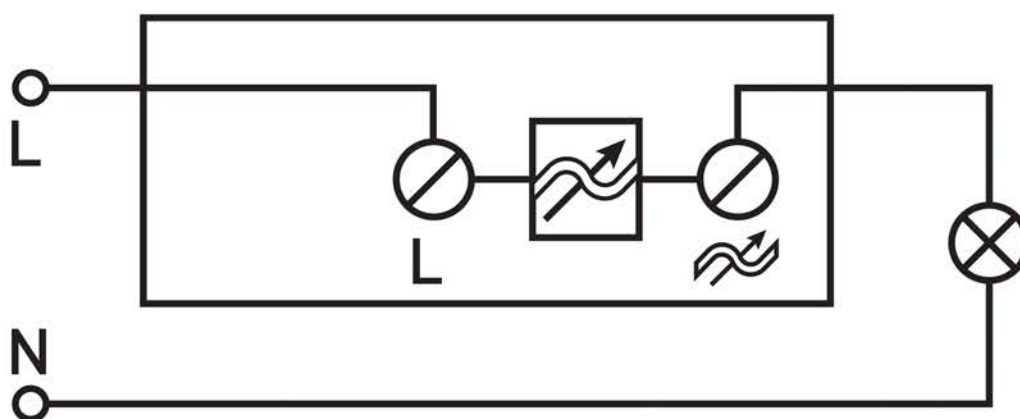


Рис. 2

Схема подключения светорегулятора UP1-D*-00

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Светорегулятор – 1 шт.
2. Упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
3. Паспорт - 1 шт.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, демонтаж необходимо осуществлять силами специалиста с соответствующей квалификацией, а также соблюдать требования ПУЭ.

7 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

1. При монтаже изделия необходимо снять лицевые панели с механизма.
2. Провести подключение изделия к электрической сети согласно схеме подключения из паспорта или на обороте изделия.
3. Закрепить суппорт устройства в подрозетнике, используя монтажные лапки или саморезы.
4. Защёлкнуть рамку.
5. Вернуть лицевую панель изделия на изначальное место.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светорегулятор коллекции EPICA признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

информация указана на упаковке или на изделии.

Штамп технического
контроля изготовителя



EAC

