



Описание продукта

Пластронная система предназначена для защиты обслуживающего персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям оборудования.

Решение полностью адаптировано под навесные Корпуса ЩРМ2.0.

Элементы системы, такие как защитные панели (пластроны), обрамления имеют технологические решения для обеспечения необходимого контура заземления.

Наборная конструкция пластронов позволяет подобрать оптимальные комплекты для решений клиентов под конкретные задачи.


Для подбора полного комплекта пластронов необходимо выбрать:

1. Пластронную раму соответствующую размеру шкафа ЩРМ 2.0;
2. Подобрать необходимые пластроны по ширине и высоте, наличию или отсутствию выреза.

ВНИМАНИЕ! Общая монтажная высота пластронов = Н шкафа – 100 мм.

Пример: Шкаф высотой 1000 мм имеет монтажную высоту пластронной системы 900 мм.

Рама для пластронов

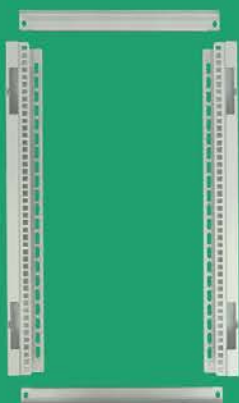

Рама крепится на боковые стенки шкафа ЩРНМ 2.0. Имеет две плоскости монтажа для DIN рейки и закрывающего пластрона.

Технические характеристики

Материал: Сталь + порошковая покраска

Толщина материала: 1 мм

Цвет: RAL7035

Комплект поставки: Боковая рама – 2 шт., верхняя и нижняя часть рамы – 2 шт., комплект крепежа

Ширина, мм	Высота, мм	Референс	Описание	Монтажная высота для пластронов, мм
400	400	32554DEK	Рама пластронной системы ВхШ: 400х400мм для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	300
	600	32555DEK	Рама пластронной системы ВхШ: 600х400мм для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	500
600	600	32556DEK	Рама пластронной системы ВхШ: 600х600мм для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	500
	800	32557DEK	Рама пластронной системы ВхШ: 800х600мм для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	700
	1000	32559DEK	Рама пластронной системы ВхШ: 1000х600мм для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	900
	1200	32561DEK	Рама пластронной системы ВхШ: 1200х600мм для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	1100
800	800	32558DEK	Рама пластронной системы ВхШ: 800х800мм для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	700
	1000	32560DEK	Рама пластронной системы ВхШ: 1000х800мм для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	900
	1200	32562DEK	Рама пластронной системы ВхШ: 1200х800мм для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	1100
	1400	32563DEK	Рама пластронной системы ВхШ: 1400х800мм для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	1300

Пластроны глухие



Предназначены для защиты обслуживающего персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям оборудования, а также для закрытия активного оборудования, установленного на монтажной плате в навесных шкафах серии ЩРНМ 2.0.

Технические характеристики

Материал: Сталь + порошковая покраска

Толщина материала: 1 мм

Цвет: RAL7035

Комплект поставки: Пластрон – 1 шт., комплект крепежа (закладные гайки, винты, пластиковые шайбы)

Ширина, мм	Высота, мм	Референс	Описание
400	25	32564DEK	Пластрон ВхШ: 25х400мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	50	32565DEK	Пластрон ВхШ: 50х400мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	100	32566DEK	Пластрон ВхШ: 100х400мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	125	32567DEK	Пластрон ВхШ: 125х400мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	150	32568DEK	Пластрон ВхШ: 150х400мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	200	32569DEK	Пластрон ВхШ: 200х400мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	300	32570DEK	Пластрон ВхШ: 300х400мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	400	32571DEK	Пластрон ВхШ: 400х400мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
600	25	32572DEK	Пластрон ВхШ: 25х600мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	50	32573DEK	Пластрон ВхШ: 50х600мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	100	32574DEK	Пластрон ВхШ: 100х600мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	125	32575DEK	Пластрон ВхШ: 125х600мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	150	32576DEK	Пластрон ВхШ: 150х600мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	200	32577DEK	Пластрон ВхШ: 200х600мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	300	32578DEK	Пластрон ВхШ: 300х600мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	400	32579DEK	Пластрон ВхШ: 400х600мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
800	25	32580DEK	Пластрон ВхШ: 25х800мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	50	32581DEK	Пластрон ВхШ: 50х800мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	100	32582DEK	Пластрон ВхШ: 100х800мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	125	32583DEK	Пластрон ВхШ: 125х800мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	150	32584DEK	Пластрон ВхШ: 150х800мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	200	32585DEK	Пластрон ВхШ: 200х800мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	300	32586DEK	Пластрон ВхШ: 300х800мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)
	400	32587DEK	Пластрон ВхШ: 400х800мм, глухой для корпусов ЩРНМ (ЩМП)

Пластроны с отверстиями под модульное оборудование на DIN-рейку



Предназначены для защиты обслуживающего персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям оборудования, по средствам закрытия модульного оборудования, устанавливаемого на DIN-рейку пластронной рамы в навесных шкафах серии ЩРНМ 2.0

Технические характеристики

Материал: Сталь + порошковая покраска

Толщина материала: 1 мм

Цвет: RAL7035

Комплект поставки: Пластрон – 1 шт., комплект крепежа (закладные гайки, винты, пластиковые шайбы)

Ширина, мм	Высота, мм	Референс	Описание	Кол-во модулей
400	125	32588DEK	Пластрон ВхШ: 125x400мм, с отв. под DIN (16 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	16
	150	32589DEK	Пластрон ВхШ: 150x400мм, с отв. под DIN (16 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	16
	200	32590DEK	Пластрон ВхШ: 200x400мм, с отв. под DIN (16 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	16
	300	32591DEK	Пластрон ВхШ: 300x400мм, с отв. под DIN (32 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	2x16 (32)
	400	32592DEK	Пластрон ВхШ: 400x400мм, с отв. под DIN (32 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	2x16 (32)
600	125	32593DEK	Пластрон ВхШ: 125x600мм, с отв. под DIN (24 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	24
	150	32594DEK	Пластрон ВхШ: 150x600мм, с отв. под DIN (24 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	24
	200	32595DEK	Пластрон ВхШ: 200x600мм, с отв. под DIN (24 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	24
	300	32596DEK	Пластрон ВхШ: 300x600мм, с отв. под DIN (48 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	2x24 (48)
	400	32597DEK	Пластрон ВхШ: 400x600мм, с отв. под DIN (48 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	2x24 (48)
800	125	32598DEK	Пластрон ВхШ: 125x800мм, с отв. под DIN (36 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	36
	150	32599DEK	Пластрон ВхШ: 150x800мм, с отв. под DIN (36 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	36
	200	32600DEK	Пластрон ВхШ: 200x800мм, с отв. под DIN (36 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	36
	300	32601DEK	Пластрон ВхШ: 300x800мм, с отв. под DIN (72 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	2x36 (72)
	400	32602DEK	Пластрон ВхШ: 400x800мм, с отв. под DIN (72 мод.) для корпусов ЩРНМ (ЩМП)	2x36 (72)

Таблица соответствия шкафов ЩРНМ 2.0 и рам пластронной системы

Ширина, мм	Высота, мм	Референс	Описание	Референс рамы
400	400	32468DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 400x400x200 RAL7035	32554DEK
	400	32499DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 400x400x200 RAL7035	
	400	32530DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 400x400x200 RAL3020	
	600	32473DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 600x400x200 RAL7035	32555DEK
	600	32474DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 600x400x250 RAL7035	
	600	32504DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 600x400x200 RAL7035	
	600	32505DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 600x400x250 RAL7035	
	600	32535DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 600x400x200 RAL3020	
	600	32536DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 600x400x250 RAL3020	
600	600	32477DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 600x600x200 RAL7035	32556DEK
	600	32478DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 600x600x250 RAL7035	
	600	32479DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 600x600x300 RAL7035	
	600	32508DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 600x600x200 RAL7035	
	600	32509DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 600x600x250 RAL7035	
	600	32510DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 600x600x300 RAL7035	
	600	32539DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 600x600x200 RAL3020	
	600	32540DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 600x600x250 RAL3020	
	600	32541DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 600x600x300 RAL3020	
	800	32482DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 800x600x200 RAL7035	32557DEK
	800	32483DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 800x600x250 RAL7035	
	800	32484DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 800x600x300 RAL7035	
	800	32513DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 800x600x200 RAL7035	
	800	32514DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 800x600x250 RAL7035	
	800	32515DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 800x600x300 RAL7035	
	800	32544DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 800x600x200 RAL3020	
	800	32545DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 800x600x250 RAL3020	
	800	32546DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 800x600x300 RAL3020	
	1000	32486DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 1000x600x250 RAL7035	32559DEK
	1000	32487DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 1000x600x300 RAL7035	
	1000	32517DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1000x600x250 RAL7035	
	1000	32518DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1000x600x300 RAL7035	
	1000	32548DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1000x600x250 RAL3020	
	1000	32549DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1000x600x300 RAL3020	
	1200	32489DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 1200x600x300 RAL7035	32561DEK
	1200	32520DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1200x600x300 RAL7035	
	1200	32551DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1200x600x300 RAL3020	
800	800	32485DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 800x800x300 RAL7035	32558DEK
	800	32516DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 800x800x300 RAL7035	
	800	32547DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 800x800x300 RAL3020	

Таблица соответствия шкафов ЩРНМ 2.0 и рам пластронной системы

Ширина, мм	Высота, мм	Референс	Описание	Референс рамы
800	1000	32488DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 1000x800x300 RAL7035	32560DEK
	1000	32519DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1000x800x300 RAL7035	
	1000	32550DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1000x800x300 RAL3020	
	1200	32490DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 1200x800x300 RAL7035	32562DEK
	1200	32521DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1200x800x300 RAL7035	
	1200	32552DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1200x800x300 RAL3020	
	1400	32491DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP31 1400x800x300 RAL7035	32563DEK
	1400	32522DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1400x800x300 RAL7035	
	1400	32553DEK	Корпус металлический ЩРНМ (ЩМП) IP55 1400x800x300 RAL3020	