

Вилки

для монтажа на поверхность, IP67




216EBS6W

16 А. IP67

Корпус из термопласта (РА). В комплект входит кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 1-2,5 мм²

Клеммы/ полюсы	Цветовая маркировка	Напряжение В	Частота Гц	Тип	Код заказа	Упаковка, кол-во	Вес
							(1 шт.) кг
2P+E							
3	Серый		Перем. ток	216EBS1W	2CMA101163R1000	10	0,20
	Желтый	100...130	50 и 60	216EBS4W	2CMA101165R1000		
	Синий	200...250		216EBS6W	2CMA101166R1000		
	Красный	380...415		216EBS9W	2CMA101167R1000		
	Серый	Трансф-р		216EBS12W	2CMA101168R1000		
3P+E							
4	Серый		Перем. ток	316EBS1W	2CMA101169R1000	10	0,23
	Зеленый	> 300...500	> 50	316ESB2W	2CMA101170R1000		
	Красный	380/440	50/60	316EBS3W	2CMA101171R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	316EBS4W	2CMA101172R1000		
	Черный	600...690		316EBS5W	2CMA101173R1000		
	Красный	380...415		316EBS6W	2CMA101174R1000		
	Черный	480...500		316EBS7W	2CMA101175R1000		
	Синий	200...250		316EBS9W	2CMA101176R1000		
	Зеленый	100...300	> 50	316EBS10W	2CMA101177R1000		
	Красный	440...460	60	316EBS11W	2CMA101178R1000		
3P+N+E							
5	Серый		Перем. ток	416EBS1W	2CMA101179R1000	10	0,25
	Зеленый	> 300...500	> 50	416EBS2W	2CMA101180R1000		
	Красный	380...440	50/60	416EBS3W	2CMA101181R1000		
	Желтый	100...130	50 и 60	416EBS4W	2CMA101182R1000		
	Красный	346...415		416EBS6W	2CMA101183R1000		
	Черный	480...500		416EBS7W	2CMA101184R1000		
	Синий	208...250		416EBS9W	2CMA101185R1000		
	Красный	440...460	60	416EBS11W	2CMA101186R1000		

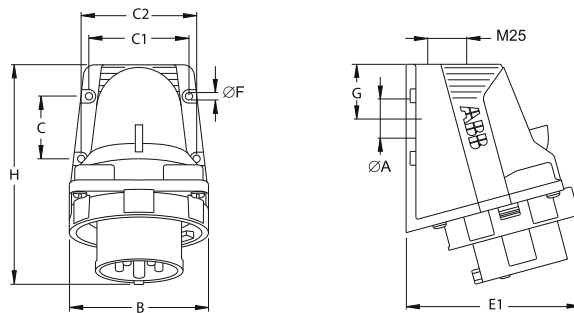

Габаритные размеры (мм)

Тип	A	B	C	C1	C2	E1	ØF	G	B
216EBS...W	25	88,5	40	63,5	73,5	112	4,5	34,75	135
316EBS...W	25	88,5	40	63,5	73,5	108	4,5	34,75	138
416EBS...W	25	88,5	40	63,5	73,5	112	4,5	34,75	140